

ダイカスト製品の打痕なしバリ取りを実現

2ステーションハンガータイプ

小型ショットブラスト

DZB-2MT型

アルミ粉塵爆発の危険性と

作業時間のムダを低減！


特長

1. 亜鉛系投射材の採用により、アルミ粉塵爆発の危険性が低くなります。
2. 2ステーション方式の採用により、ショット投射中に製品の着脱が可能で作業時間のムダを低減します。
3. 集塵機がキャビネットと一体となっており、設置スペースをとりません。
4. テーブルタイプとしての使用にも対応可能です。


用途

小物から中物の変形及び打痕を嫌う製品のブラスティングに最適です。

ダイカスト製品のバリ取り、湯じわ消し、薄肉製品の歪みなしバリ取り等

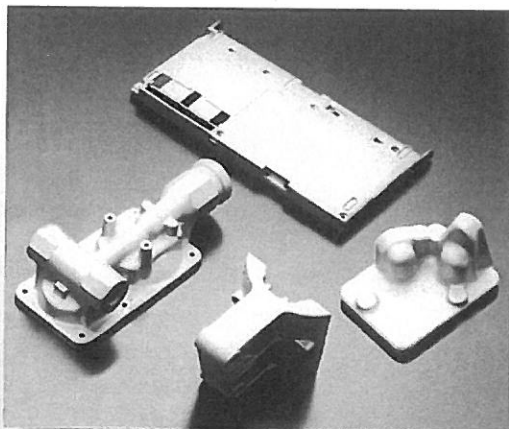

各種ダイカスト製品

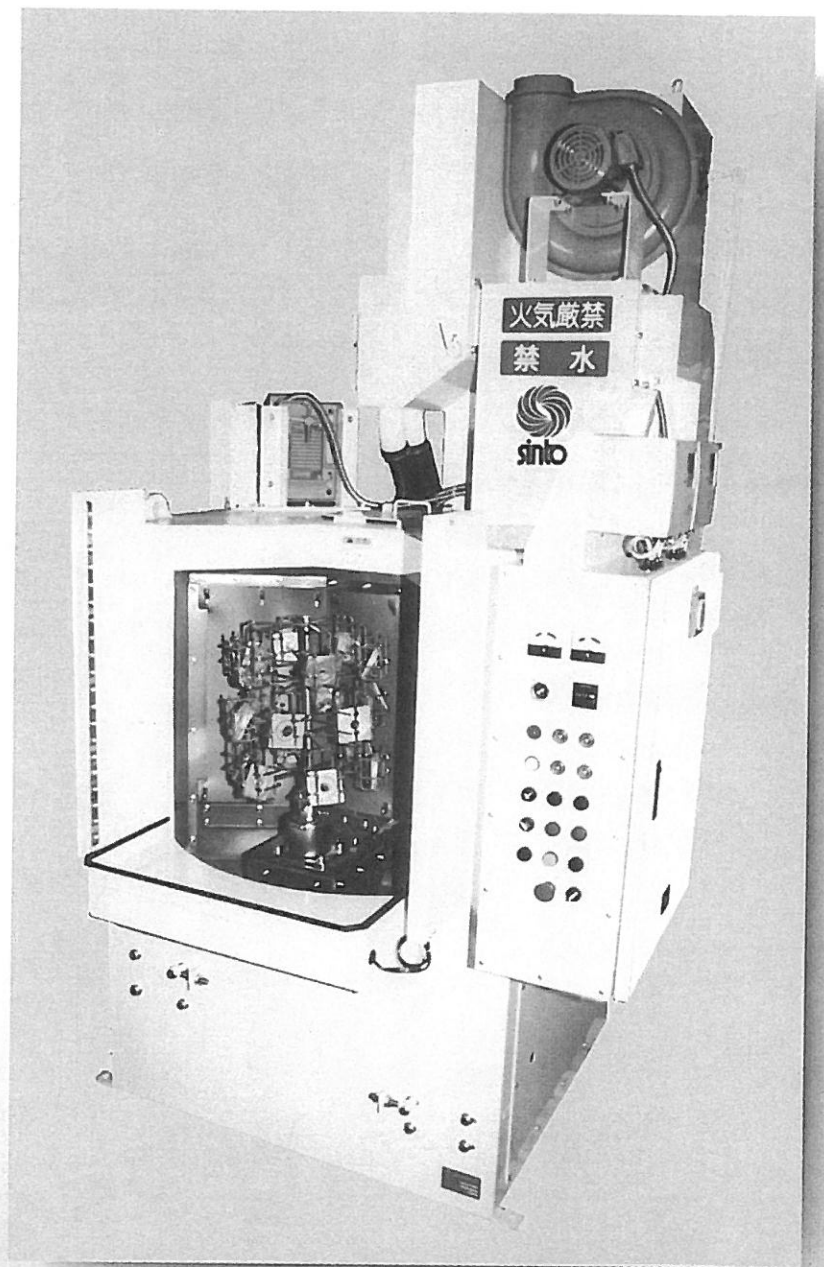


※ハンガー及びエリアセンサー、インバーターはオプションです。

ダイカスト製品用小型ショットブラスト 2ステーションハンガータイプ

DZB-2MT型

仕様

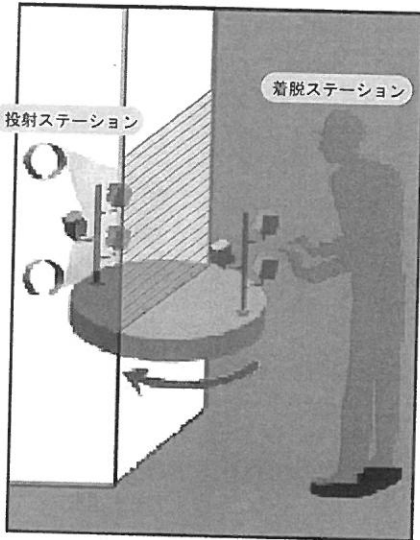

| | | 標準タイプ | ワイドエリアタイプ |
|-------|----------|-------------------|-------------------|
| インペラー | 径 | Φ220 | Φ270 |
| | 出力 | 3.7kw×2基 | 5.5kw×2基 |
| 処理能力 | 最大投射範囲 | Φ400×400H | Φ400×600H |
| | 1サイクルタイム | 投射時間+15秒 | ← |
| | 最大ワーク重量 | 20kg/軸 | ← |
| 集塵機 | | 乾式バグフィルター | ← |
| 使用電力 | | 9.2kw | 13kw |
| 設置寸法 | | 1405W×1806L×2700H | 1405W×1806L×3050H |

※集塵機は本体に内蔵されています。
 ※エリアセンサー、インバーター等をオプション設定しています。
 ※用途に合わせ、インライン、ロボット対応型等各種タイプを取り揃えております。
 ※仕様につきましては、製品改良のため若干の変更を行うことがあります。

投射材は新東ブレーターの
 ブライトショット(亜鉛系ショット)を
 ご使用ください。

- 爆発感度はアルミの1/10以下です。
- 比重はアルミの約2.5倍で、バリ取り能力に優れています。
- 硬さ : Hv40~50

| mm | AZ-15 | AZ-12 | AZ-10 | AZ-8 | AZ-6 | AZ-4 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.350 | | | | | | |
| 2.800 | | | | | | |
| 2.360 | | | | | | |
| 2.000 | | | | | | |
| 1.700 | 10%max | | | | | |
| 1.400 | >35% | 10%max | | | | |
| 1.180 | 85%min | >35% | 10%max | | | |
| 1.000 | 95%min | | >35% | 10%max | | |
| 0.850 | | 85%min | | >35% | 10%max | |
| 0.710 | | 95%min | 85%min | | | 10%max |
| 0.600 | | | 95%min | 85%min | >35% | |
| 0.500 | | | | 95%min | | >35% |
| 0.425 | | | | | 85%min | |
| 0.355 | | | | | 95%min | 85%min |
| 0.300 | | | | | | 95%min |

新東ブレーター株式会社

【本部・中部営業所】 愛知県西春日井郡西春日町宇福寺神明51
 TEL(0568)22-1149 FAX(0568)23-0019 〒481-8678
 関東営業所/TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560
 関西営業所/TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554
 小山S C/TEL(0285)25-4707 FAX(0285)23-1328
 福山S C/TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694
 ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>

新東工業株式会社

