


SE-3240

2020年1月製造 台湾製

仕様明細		数量
ベッド上の振り	φ 830	
横送り台上の振り	φ 600	
最大心間距離	1000mm	
ベッド幅	460mm	
主軸貫通穴径	φ 153	
GAP無し仕様ベッド		
エプロンハンドル位置	左ハンドル	
自動送り停止装置		
減速装置付き心押し台		
主軸モーター	7.5kW(10HP)6P	
主電源	AC200V三相 50Hz	
機械本体指定色仕様	大日本塗料「E65-70H」、マンセル「5B7/4」	
固定センタ		1
センタースリーブ		1
レベリングボルト 一式		1
工具及び工具箱 一式		1
和文取扱説明書		1
LED式作業灯		1
縦送り早送り装置	0.75kw(1HP)	1
20吋3爪生硬兼用型スクロールチャック	プレート付き 台湾製	1
主軸端型式	A2-11	1
主軸速度範囲	10～700min-1	1

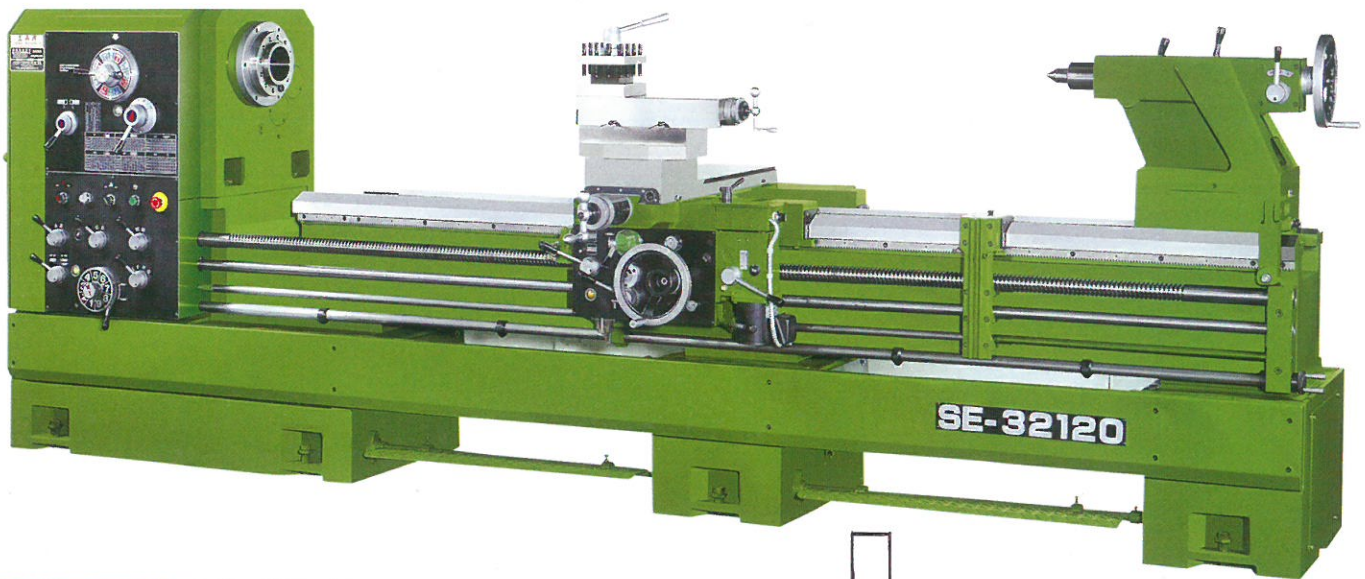

■アスター中型強力旋盤 SEシリーズ仕様表

SPECIFICATIONS

機種			SE-28		SE-32		SE-36				
			SE-2840	SE-28120	SE-3240	SE-32120	SE-3640	SE-36120	SE-36160	SE-36200	SE-36240
能 力	最大ベットの振り	φ mm	730		830		930				
	往復台上の振り	φ mm	500		600		700				
	切洛し上の振り	φ mm	1020		1120		1220				
	切落しの長さ	mm	304		304		304				
	最大心間距離	mm	1000(40)~7000(280)		1000(40)~7000(280)		1000(40)~7000(280)				
主 軸	主軸貫通穴径	φ mm	80(標準) / 105・153(オプション)		105(標準) / 153(オプション)						
	主軸端の形式	ASA			A2-8 / A2-11(オプション)						
	主軸穴のテーパ	MT			5						
	主軸速度変換数	段			12						
	主軸速度範囲	min ⁻¹			15~1000 / 10~700(オプション)						
ネジ 切り送り	親ネジの径とピッチ	φ/mm			φ45 / P12						
	メートルネジの範囲	mm			0.8~14						
	インチネジの範囲	インチ			2~28						
	自動送り変換	段			36						
	縦送り量	mm/rev			0.05~0.7						
往 復 台	横送り量	mm/rev			0.025~0.35						
	横送り移動量	mm			425						
	刃物台移動量	mm			250						
	刃具寸法	mm			32x32						
心 押 台	心押軸の径	φ mm			80 / 95(オプション)						
	心押軸のテーパ穴	MT			5						
	心押軸の移動量	mm			230						
電 気	主軸モータ	kw(HP)			7.5(10) / 11.2(15)・15(20)(オプション)						
	切削油ポンプ	kw(HP)			0.75(1)(オプション)						
	往復台早送装置	kw(HP)			0.75(1)(オプション)						
機 械 サ イ ズ	ベットの幅	mm			460						
	全長	機種	40	60	80	100	120	160	200	240	280
		mm	2790	3290	3790	4290	4790	5790	6790	7790	8790
	幅	mm			1150						
	高さ	mm			1280						
本体重量	kg	3000	3300	3600	4000	4300	4900	5500	6100	6700	

■標準付属品

- ① センタースリーブ
- ② 固定センタ
- ③ 自動送り停止装置
- ④ 工具及び工具箱
- ⑤ 心押台 減速装置付き

■特別付属品

- ① スクロールチャック 各種
サイズ 12・16・20
爪1体式(SCタイプ)
生硬兼用式(SKタイプ)
- ② 単動チャック 各種
サイズ 16・18・20
- ③ 切削油装置
- ④ 作業灯(LED式)
- ⑤ デジタルスケール
- ⑥ 回転センター MT-5
- ⑦ 固定振止(ローラ・メタル)
- ⑧ 移動振止(ローラ・メタル)
- ⑨ 面板 φ700mm
- ⑩ テーパー加エアタッチメント
- ⑪ 主軸貫通穴径 φ105/153
- ⑫ 縦送り早送り装置

■特別仕様

- ① 本体色:指定色
- ② エプロンハンドル左仕様