


[10] 工 様

標準仕様

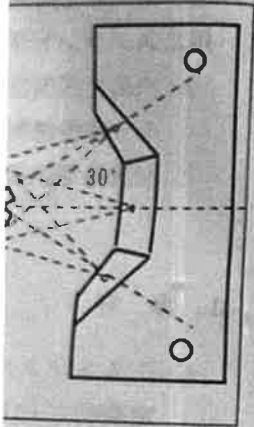

ストノズルと取り付け

交点を確認してくだ

| | | | | |
|----------|------------|---------------|---------|----|
| 最大切断寸法 | 0° (直角) 切 | □ | 300×260 | mm |
| | | □ | 260 | |
| | | ○ | 260 | |
| | 45° | □ | 200×215 | |
| | | □ | 200 | |
| | | ○ | 215 | |
| | 60° | □ | 130×150 | |
| | | □ | 130 | |
| | | ○ | 135 | |
| | 束ね | | 300×140 | |
| 材料最大積載重量 | | 1000 | kg | |
| ベッド高さ | | 570 | mm | |
| 外形寸法 | 幅 | 1781 | mm | |
| | 奥行き | 1727 | | |
| | 高さ | 1643 | | |
| 機械総重量 | | 800 (フルオープン時) | kg | |
| 鋸刃寸法 | 厚さ | 0.9 | mm | |
| | 幅 | 27 | | |
| | 長さ | 3505 | | |
| 鋸刃速度 | | 10 ~ 120 (可変) | m/min | |
| 総使用電力 | | 2.35 | kw | |
| 総電力 | | 2.4 | kw | |
| モータ出力 | 鋸刃 | 1.5 | kw | |
| | 油圧 | 0.75 | | |
| | 切削液 | 0.06 | | |
| | 鋸ブラシ | 0.04 | | |
| 切削液タンク容量 | | 56 | ℓ | |
| 油圧タンク容量 | | 5.5 | ℓ | |
| 標準付属品 | 工具セット | 1式 | | |
| | 帯鋸刃 | 2本 | | |
| | 切削液 (20ℓ入) | 1缶 | | |