
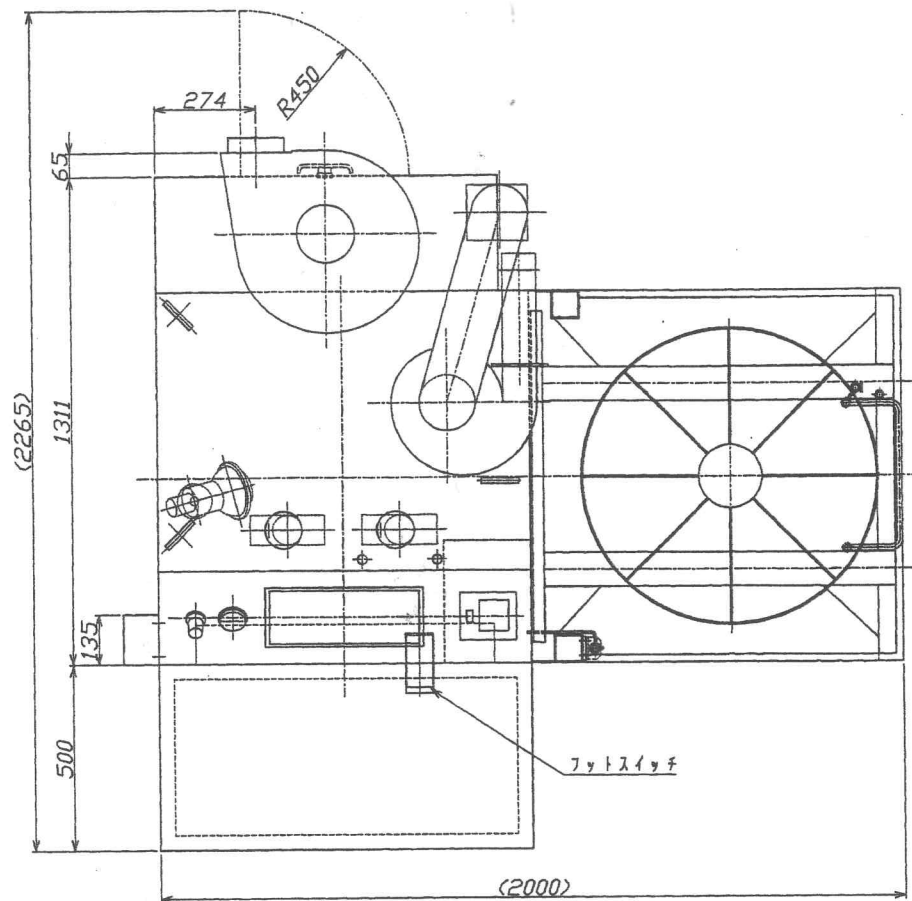
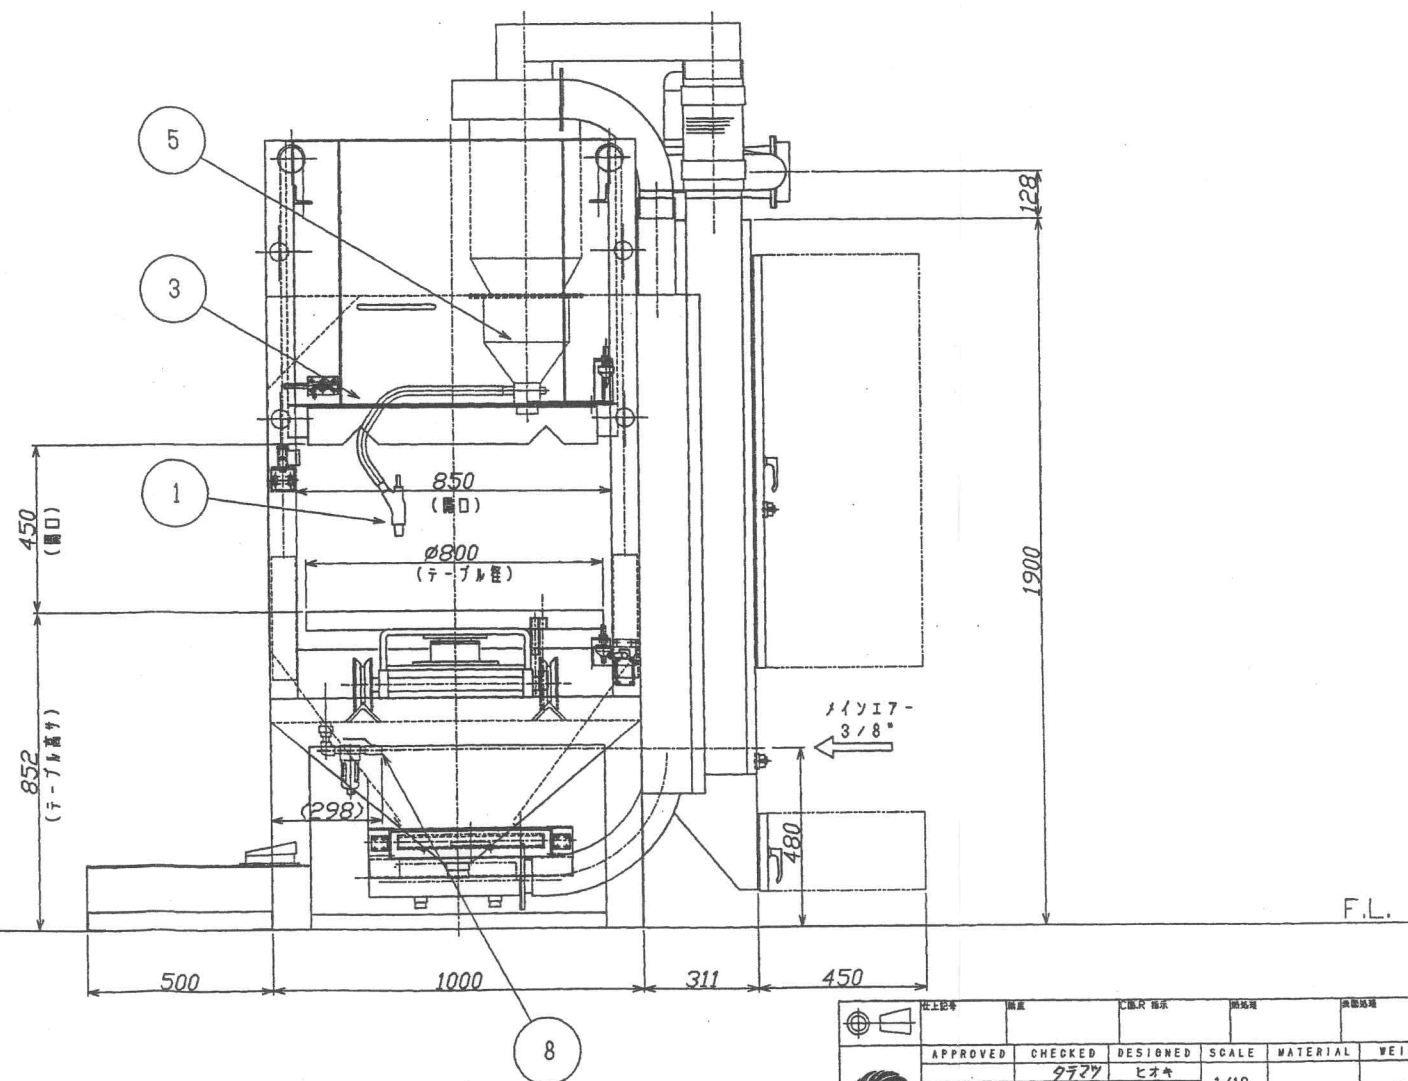


I7-回路図

No	名称	個数	仕様	使用電力
1	噴射装置	1	重力式 ノズル径φ8 (ボロンノズル)	
2	キャビネット	1	鋼板厚板構造 導電性手袋 作業用フース	
			照明 1灯 フットスイッチ 引き出しスクリーン	90w
			ブレーカBOX	
3	扉	1	手操作上下スライド式 バランスウエイト付	
			ワーク通過開口 850X450H 開閉LS	
4	噴射材回収	1	空気輸送方式 サイクロン方式による分離	
			ウレタンワイナ延長式	
5	噴射材ホッパー	1	容量6リットル	
6	ターンテーブル	1	テーブル径φ800 耐荷重1000kg (中心荷重)	
			手操作による回転 固定ピン	
7	台車	1	手操作による移動	
8	I7-配管	1	I7-機器一式	
9	集塵機	1	ターボファン バッグフィルター方式による粉塵除去	0.75kw
			シェーキングは手扱い 粉塵かき出し方式	

1. 使用電力	約0.85KWX200VX50HZ
2. 装置重量	約900kg
3. 使用I7-量	約0.73Nm ³ /min (at 0.5MPa ノズル1本)
4. 塗装色	外面 日塗工 R8-367
	内面 日塗工 R8-367

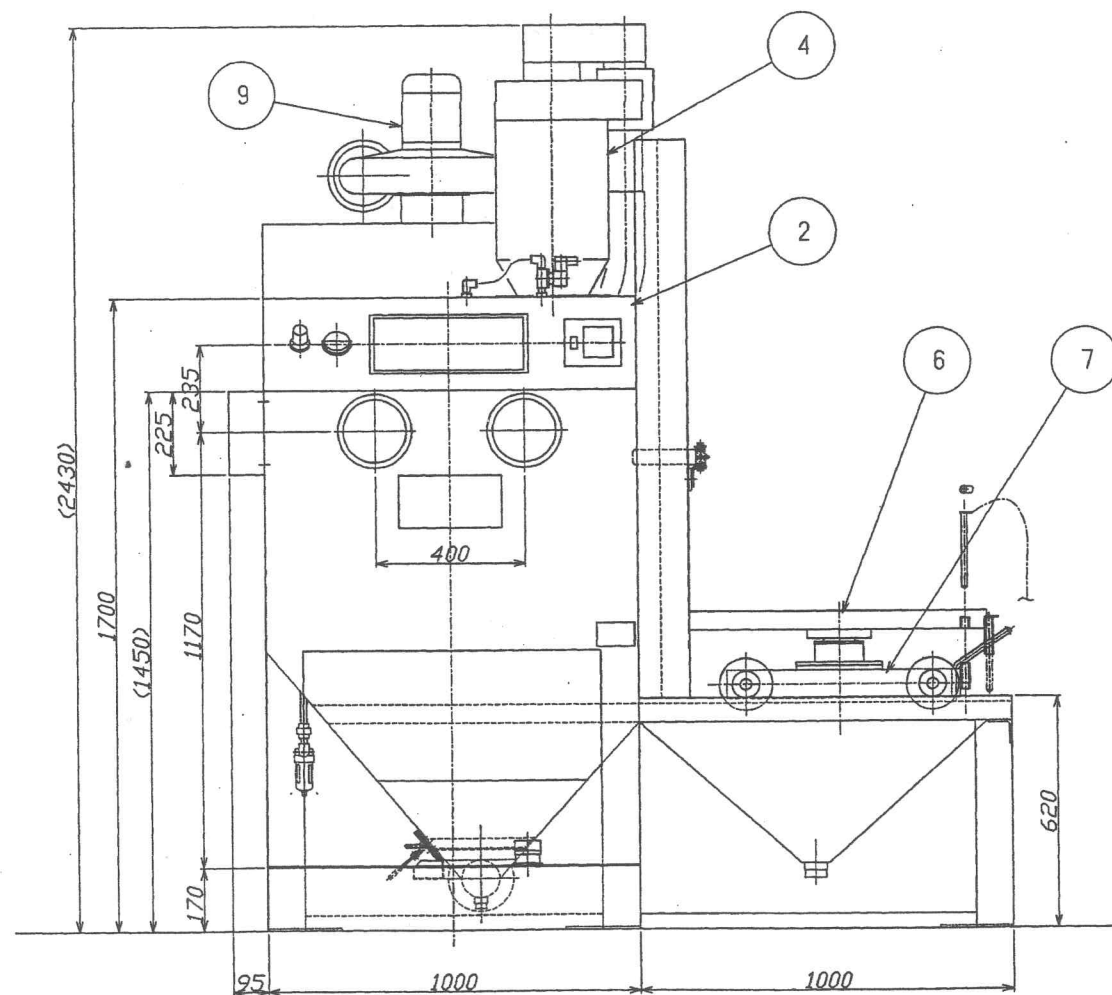

本製品が第三者ノ特許権等ノ工業所有権ヲ侵害スル製品デナイトヲ保証イタシマス。ケダツ、お客様ガ本製品ヲ使用シテ、第三者ノ工業所有権ヲ侵害サレタ場合ハ、弊社ガソノ責任ヲ負イマセン。

新東レーター株式会社 SINTOBRATOR, LTD.	MY-40E-148	C22435	A1
---------------------------------	------------	--------	----