

仕 様

アンコイラ

名 称		三方リール		スーパー三方リール	
拡 縮 方 法		手動	エア [OP]	手動	エア [OP]
最大コイル重量	kgf	1500	1200	2500	2000
最大コイル外径	mm	1200			
コ イ ル 内 径	mm	508			
マンドレル拡縮径	mm	420~520	445~510	430~520	435~510
回 転 用 モ ー タ	kW	0.4		0.75	
主 軸 回 転 数	rPm	10			
ブレーキトルク	kgf・cm	500		1000	

矯正能力

		(mm)					
板 厚	0.3~1.6	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	
板 幅	300	270	240	200	160	120	

注：上記の表は、材料の引張り強さを最大40kgf/cm²として計算した値です。

レバラフィーダ


ロー ル 長 さ		320
入 ロ ロール 径	mm	66 (上下1組)
ワー ク ロール 径		48 (上4本、下3本)
出 ロ ロール 径		66 (上下1組)
モ ー タ	kW	AC1.2
トップスピード	m/sec	0.7
送 り 精 度	mm	±0.3
最大送り長さ		300 (※9999)
最大ライン速度	m/min	12
使用電源電圧	V	200/220
使用空気圧	kgf/cm ²	5
板 厚	mm	0.3~3.2
最 小 板 幅		50

※印はスピード設定スイッチによってトップスピードを低速に設定し、交互運転にすることにより可能です。

オプション

- リモートスイッチ
- 塗油装置
- エア拡縮
- 交互運転またはフィードスタ運転
- 送り角度セレクトスイッチ
- ループ異常上限検知
- デジタルカム
- 高速寸動ボタン
- 低速入力
- 多段設定送り機能
- オリイトロン

標準付属工具

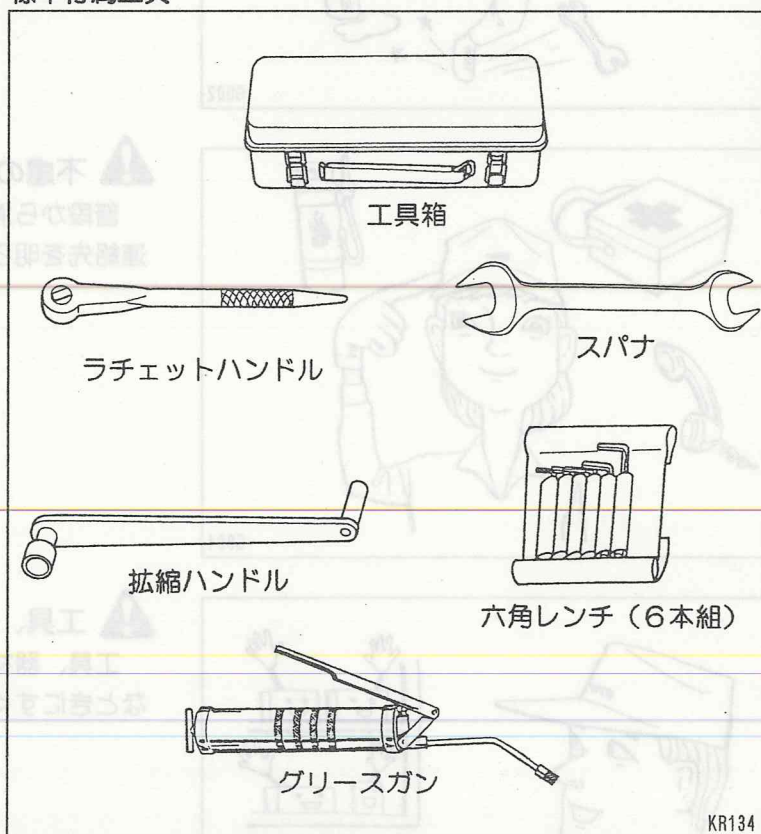

⚠ 仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。