

B 仕様編 1. 仕様

(1.1 プレス機械仕様 続き)

特殊仕様については、表紙の次のページに記載しています。


型 式	NS2-2000		NS2-2500				NS2-3000			
	(2)	(2NL)	(1)	(1NL)	(2)	(2NL)	(1)	(1NL)	(2)	(2NL)
加圧能力 (kN)	2000		2500				3000			
能力発生位置 (下死点上) (mm)	7		7				6			
ストローク長さ (mm)	250	250	170	170	280	280	200	200	300	300
無負荷連続 ストローク数 (spm)	25 ~ 50	25 ~ 45	25 ~ 60	25 ~ 55	20 ~ 40	20 ~ 35	20 ~ 50	20 ~ 45	15 ~ 35	15 ~ 30
ダイハイト (1) (mm)	500	500	450	450	550	550	600	600	650	650
スライド調節量 (mm)	110	110	120	120	120	120	130	130	130	130
連続作業エネルギー (最高 spm にて) (J)	16810	18500	19920	20850	28320	31750	28180	30970	39280	44340
供給空気圧 (MPa)	0.5		0.5				0.5			
周囲温度 (℃)	5 ~ 40		5 ~ 40				5 ~ 40			
メインモータ (kW×P)	22 × 4		30 × 4				37 × 4			
最大上型懸垂質量 (kg)	1200		1650				2300			

注 (1)：ダイハイトとは、スライド調節上限、スライド下死点における、スライド下面からボルスタ上面までの距離をいいます。

4. 全体の寸法

標準仕様での概略寸法です。お客様御要求により変更となる場合があります。

特殊仕様及び (S) 型の仕様については、E 保全編 1 2. 図面関係 (221 ページ) の「GENERAL VIEW」又は「LINE LAYOUT」を参照下さい。

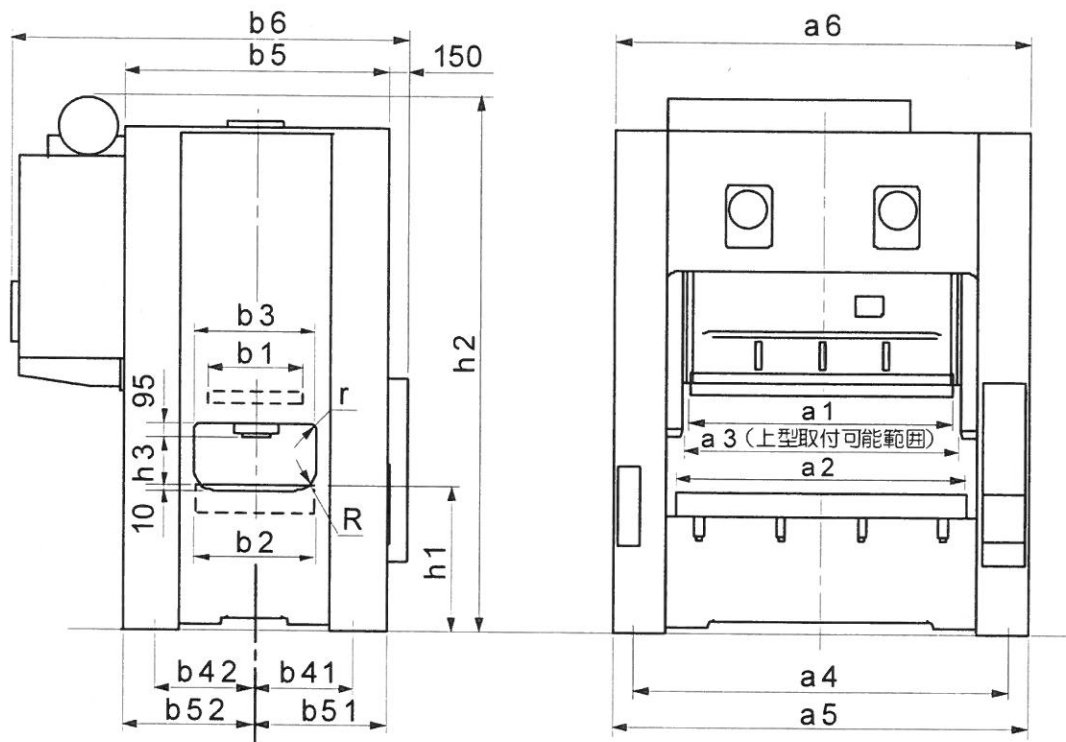

単位 (mm)

型 式		NS2-1100				NS2-1600				
		(1)	(1NL)	(2)	(2NL)	(1)	(1NL)	(2)	(2NL)	
スライド寸法	a1xb1	1360x520	1360x520	1360x520	1360x520	1500x580	1500x580	1500x580	1500x580	
ボルスタ寸法	a2xb2	1660x680	1660x680	1660x680	1660x680	1800x760	1800x760	1800x760	1800x760	
ボルスタ厚さ		155	155	155	155	165	165	165	165	
サイドオープン ニング寸法	b3xh3	700x285	700x285	700x335	700x335	780x325	780x325	780x375	780x375	
	R, r	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	
上型取付可能範囲	a3	1380	1380	1380	1380	1520	1520	1520	1520	
床上ボルスタ上面高さ	h1	900	900	900	900	900	900	900	900	
概 略 寸 法	総高さ	h2	2995	3050	3080	3160	3215	3225	3300	3345
	アンカボルト 位置	a4	2090	2090	2090	2090	2270	2270	2270	2270
		b41, b42	600, 600	600, 600	600, 600	600, 600	650, 650	650, 650	650, 650	650, 650
	据付寸法	a5xb5	2370x1500	2370x1500	2370x1500	2370x1500	2530x1650	2530x1650	2530x1650	2530x1650
		b51, b52	750, 750	750, 750	750, 750	750, 750	825, 825	825, 825	825, 825	825, 825
	最大寸法	a6xb6	2370x2143	2370x2143	2370x2143	2370x2143	2530x2368	2530x2368	2530x2368	2530x2368
	ベッド穴寸法 (左右 × 前後)		1480x260 リブ有り	1480x260 リブ有り	1480x350	1480x350	1600x320 リブ有り	1600x320 リブ有り	1600x380	1600x380
概略機械質量			14t	14t	14t	21t	21t	21t	21t	

(次ページへ)

(4. 全体の寸法 続き)

単位 (mm)

単位 (mm)

型 式		NS2-2000				NS2-2500				
		(1)	(1NL)	(2)	(2NL)	(1)	(1NL)	(2)	(2NL)	
スライド寸法		a1xb1	1850x650	1850x650	1850x650	1850x650	2100x700	2100x700	2100x700	2100x700
ボルスタ寸法		a2xb2	2150x840	2150x840	2150x840	2150x840	2400x920	2400x920	2400x920	2400x920
ボルスタ厚さ			170	170	170	170	180	180	180	180
サイドオープ ニング寸法	b3xb3		860x365	860x365	860x415	860x415	940x355	940x355	940x455	940x455
	R, r		150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50	150, 50
上型取付可能範囲		a3	1870	1870	1870	1870	2120	2120	2120	2120
床上ボルスタ上面高さ		h1	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100
概 略 寸 法	総高さ	h2	3610	3650	3710	3775	3980	4010	4135	4180
	アンカボルト	a4	2620	2620	2620	2620	2920	2920	2920	2920
	位置	b41, b42	700, 700	700, 700	700, 700	700, 700	750, 750	750, 750	750, 750	750, 750
	据付寸法	a5xb5	2900x1750	2900x1750	2900x1750	2900x1750	3200x1850	3200x1850	3200x1850	3200x1850
		b51, b52	875, 875	875, 875	875, 875	875, 875	925, 925	925, 925	925, 925	925, 925
	最大寸法	a6xb6	2900x2583	2900x2583	2900x2583	2900x2583	3200x2703	3200x2703	3200x2703	3200x2703
ベッド穴寸法 (左右 × 前後)			1900x360 リブ有り	1900x360 リブ有り	1900x460	1900x460	2200x400 リブ有り	2200x400 リブ有り	2200x480	2200x480
概略機械質量			29t	29t	29t	29t	37t	37t	37t	37t

単位 (mm)

型 式		NS2-3000				
		(1)	(1NL)	(2)	(2NL)	
スライド寸法	a1xb1	2400x900	2400x900	2400x900	2400x900	
ボルスタ寸法	a2xb2	2600x1200	2600x1200	2600x1200	2600x1200	
ボルスタ厚さ		200	200	200	200	
サイドオープ ニング寸法	b3xb3	1220x530	1220x530	1220x580	1220x580	
	R, r	150, 80	150, 80	150, 80	150, 80	
上型取付可能範囲	a3	2420	2420	2420	2420	
床上ボルスタ上面高さ	h1	1150	1150	1150	1150	
概 略 寸 法	総高さ	h2	4420	4420	4520	4520
	アンカボルト	a4	3260	3260	3260	3260
	位置	b41, b42	825, 825	825, 825	825, 825	825, 825
	据付寸法	a5xb5	3500x2100	3500x2100	3500x2100	3500x2100
		b51, b52	1050, 1050	1050, 1050	1050, 1050	1050, 1050
	最大寸法	a6xb6	3500x2978	3500x2978	3500x2978	3500x2978
	ベッド穴寸法 (左右 × 前後)		2390x440 リブ有り	2390x440 リブ有り	2390x520	2390x520
概略機械質量		45t	45t	45t	45t	