



項 目	機 種	単 位	PSG-84DXNC	PSG-95DXNC
容 量	テーブル作業面 (長さ×幅)	mm	850×400	950×500
	テーブルの移動量 (左右×前後)	mm	950×440	1050×540
	テーブル上面から トイシ下面迄の距離	mm mm	22.5~522.5 47.5~547.5	22.5~522.5 47.5~547.5
	標準チャック寸法	mm	800×400×105	900×500×110
	工作物許容重量 (チャック重量を含む)	kg	700(230)	700(290)
テーブル	T溝 (幅×数)	mm	17×3	17×3
	左右送り速度	mm/min	3~25	3~25
サドル	前後早送り速度	mm/min	1000	1000
	送り速度 (Fコード指令)	mm/min	1~790	1~1000
	最小設定単位	mm	0.0001	0.0001
トイシ頭	上下早送り速度	mm/min	1000	1000
	送り速度 (Fコード指令)	mm/min	1~790	1~1000
	最小設定単位	mm	0.0001	0.0001
トイシ	外径×幅×内径	mm mm	355×38×127 305×38×127	355×38×127 305×38×127
	回転速度	r.p.m	1500/1800	1500/1800
電動機	トイシ軸用	KW/P	3.7/4	3.7/4
	上下送り用 (ACサーボモーター)	KW	0.9	0.9
	前後送り用 (ACサーボモーター)	KW	0.55	0.55
	油圧ポンプ用	KW/P	2.2/4	2.2/4
	空冷オイルクーラー	W	90/105	90/105
所要面積	間口×奥行×高さ	mm	3310×2228×2713	4265×2546×2602
機械重量	(NC装置含む)	kg	4000	5100

PSG-95DXNC

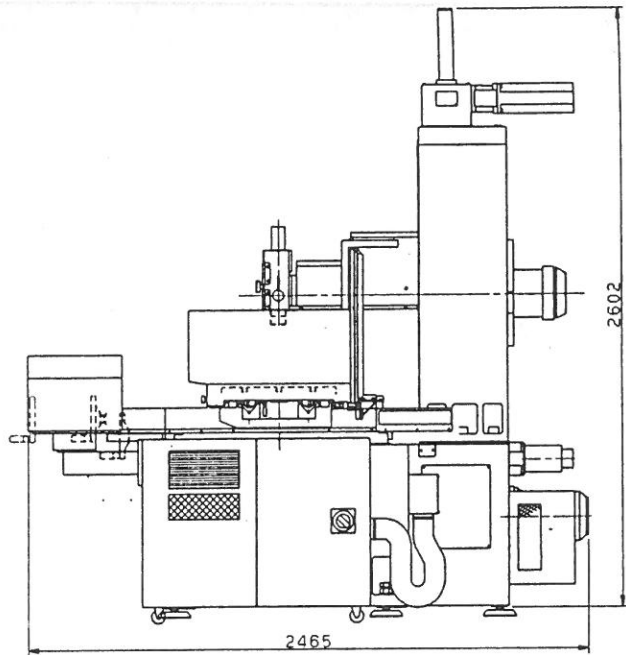

外形図

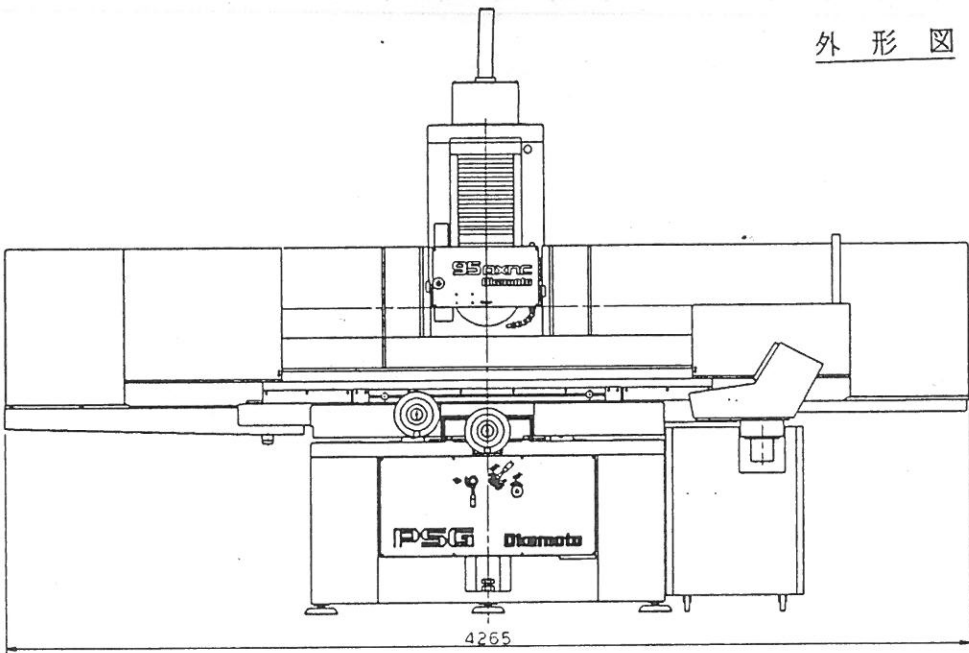

加工範囲図

