131170

Howa ショットブラスト ファインシリーズ

●ロータ

NR-12

直径×巾 mm	φ250×30
回転数 rpm	3600
最大投射量	110×6 mm
駆動モータ	～5.5kW

NR-03

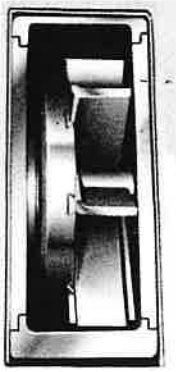

直径×巾 mm	φ350×57
回転数 rpm	2800
最大投射量	170×6 mm
駆動モータ	5.5kW～11kW

NR-04

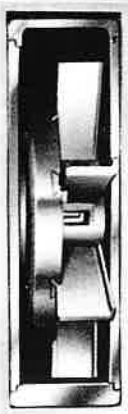

直径×巾 mm	500×57
回転数 rpm	2100
最大投射量	300×6 mm
駆動モータ	11kW～19kW

NR-06

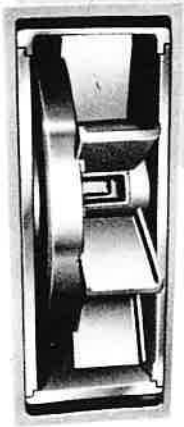

直径×巾 mm	500×84
回転数 rpm	2100
最大投射量	352×6 mm
駆動モータ	19kW～30kW

FBA型

■エプロンタイプ

エプロン式ゴムベルトで形成されたキャビネット内で、製品が互いにぶつかりながら研掃されますので、小物・中物の鋳・鍛造品にとって、最も能率のよい機械です。投入装置の無い機種も製作致しております。
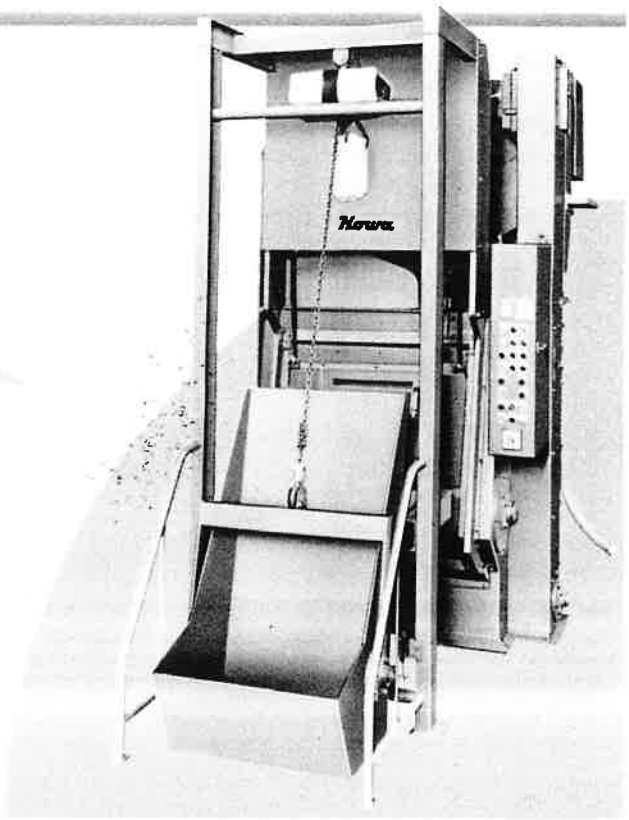
型式	FBA−03L	FBA−05L	FBA−10L
全長 mm	2800	3210	4180
全巾 mm	1720	1820	2510
全高 mm	2800	3000	3950
ロータ駆動 kW	5.5	7.5	15
投射室 mm	φ500×900L	φ750×1000L	φ1100×1500L
容量 m³	0.1	0.17	0.38
処理能力 kg/ch	300	500	1000
最大単品重量 kg	15	20	30
適用集塵機	FBF−10	FBF−10	FBF−20
総電力 kW	8.8	11.0	20.4