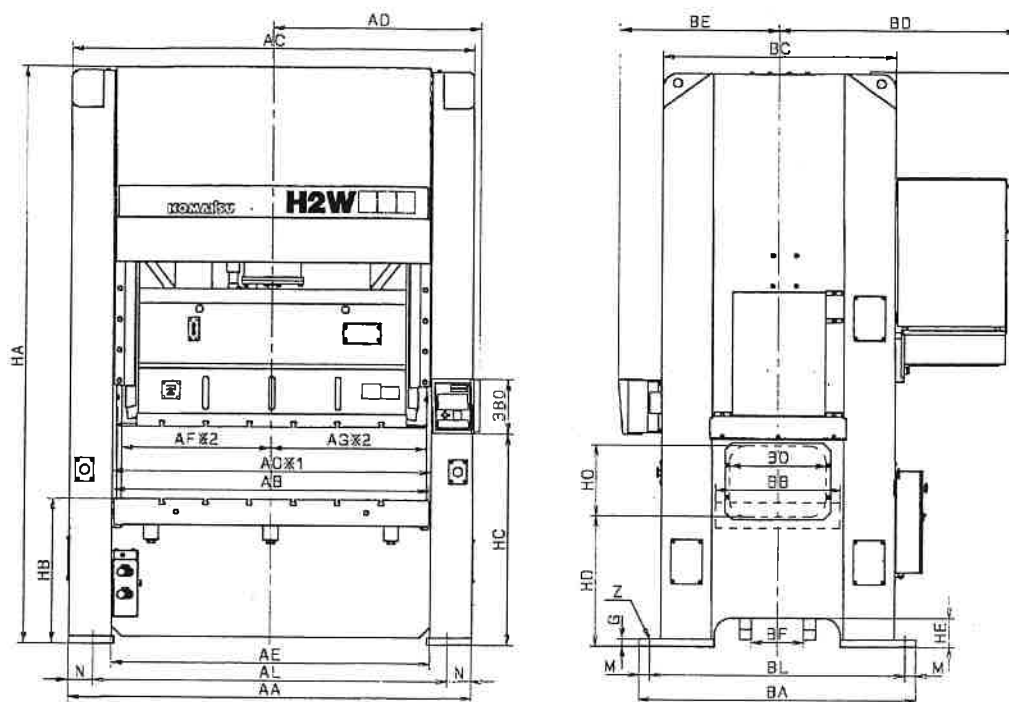


24. 機械寸法

機種による寸法は下表AAからZを参照してください。



※1 フロントオープニング寸法 ※2 バックオープニング寸法
上記寸法は改良等のため、変更する場合があります。

機種記号		H2W200		H2W300	
		S	H	S	H
左 右 寸 法	AA	2760	2760	3190	3190
	AB	2150	2150	2400	2400
	AC	2760	2760	3190	3190
	AD	1428	1428	1645	1645
	AE	2176	2176	2450	2450
	AF	1028	1028	1165	1165
	AG	1060	1060	1197	1197
	AO	2176	2176	2450	2450
前 後 寸 法	BA	1900	1900	2220	2220
	BB	850	850	1200	1200
	BC	1600	1600	1920	1920
	BD	1625	1833	1883	1883
	BE	1100	1100	1260	1260
	BF	360	360	540	540
	BO	660	660	760	760
上 下 寸 法	HA	3975	3975	4615	4615
	HB	1000	1000	1150	1150
	HC	1463	1463	1545	1545
	HD	900	900	1100	1100
	HE	200	200	250	250
	HO	490	490	530	530
基 礎 ボルト位置	AL	2420	2420	2800	2800
	BL	1750	1750	2070	2070
	M	75	75	75	75
	N	170	170	195	195
	G	50	50	60	60
	Z	φ42	φ42	φ42	φ42

25. プレス仕様

25.1.2 H2W300 の主仕様

機 種		H2W300		
		S	H	特殊(注3)
加 圧 能 力	kN(tonf)	3000 (300)		←
能力発生位置	mm	6	5	6
ストローク長さ	mm	350	170	350
(回転／正逆)		150(注1)	—	150(注1)
ストローク数	min ⁻¹	～30	～65	～30
(回転／正逆)		～49(注1)	—	～49(注1)
ダ イ ハ イ ト(注2)	mm	600		540
スライド調節量	mm	200		←
スライド寸法	mm	2100 × 900		2100 × 900 アダプタプレート (2100 × 1150 × 60)
(前後 × 左右)				
ボルスタ寸法	mm	2400 × 1200 × 200		←
(左右 × 前後 × 厚さ)				
許容上型重量	kg	2000		1480
電源		AC400/440V ±10% (50/60Hz)/60Hz		←
主電動機出力	kW × P	60 × 2	60 × 2	60 × 2
空 気 圧 力	MPa	0.49 (5)		←
	(kgf/cm ²)			
周囲温度(注4)	℃	5～40		←

(注1) 振り子モーション適用


(注2) ダイハイトはスライドがストロークダウン、アジャスト(調整)アップのときの、ボルスタ上面よりスライド下面までの寸法を示します。

(注3) 標準仕様と異なる場合は、右端の特殊使用欄に変更項目のみ記入してあります。

(注4) この温度範囲を外れますと、圧縮空気中の結氷、油脂類の粘度変化、コントローラの特性悪化等のため、正常に作動しなくなることもあります。

また、本気は極寒仕様(マイナス周囲温度)になっていないのでご注意ください。

REVISION	08.12.22	H2W300周とLT作製 PREPARED FOR H2W300.	元図946-05-94587△
----------	----------	--------------------------------------	-----------------

 $7-9$ 

三
三
三

三
部
品

APPLICATION	Q'TY
-------------	------

MATERIAL	SS400P
----------	--------

PAINT OR
SURFACE TREAT. CODE

6026 

CAD図面手書き変更不可
REVISE ONLY ON CAD

APF

SCAL
1:1

5

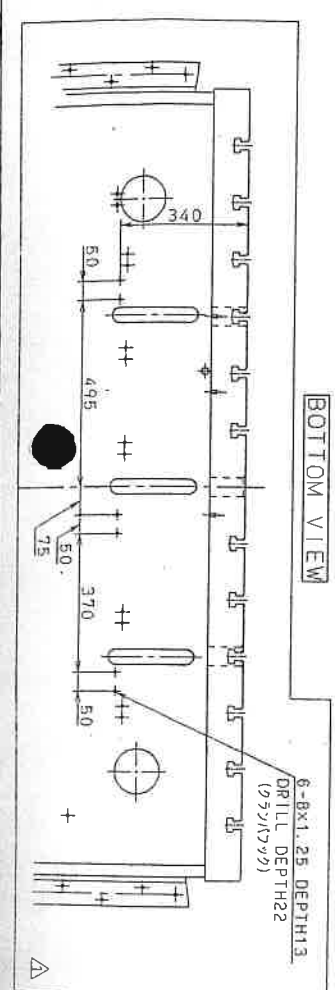
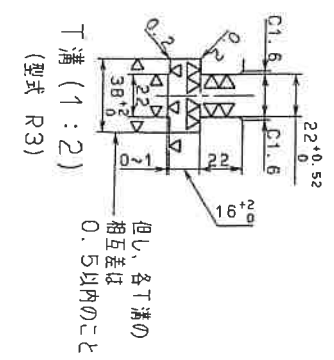
2

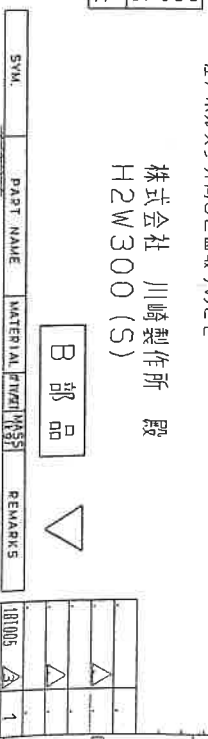

PA 94

NO. 7-5

090

REVISION 1.5		HW300 圖文機		HW300	
PREPARED FOR HW300					
$\Delta \leq 0$ 0.022 0.010 0.010 0.010 0.010		72721-1 10002231-60			
$\Delta \times$		$\Delta \times$		$\Delta \times$	

[illegible]

[illegible]

株式会社 川崎製作所 殿
H2W300(S)

V溝 (10:1)
(2 PLACES)

部

△

[illegible]