

PLASTIC WELDER

プラスチック ウェルダー

- **High Frequency**

高周波ウェルダー

- **Ultra-sonic**

超音波ウェルダー

- **Laser Machine**

レーザー加工機


SONOPET Σシリーズ 取扱説明書

(一体型/分離型[ΣC2]用)


SEIDENSHA ELECTRONICS CO., LTD.

Tokyo•Osaka•Nagoya•Kitakanto•Fukuoka

PHW (プレスヘッド幅)

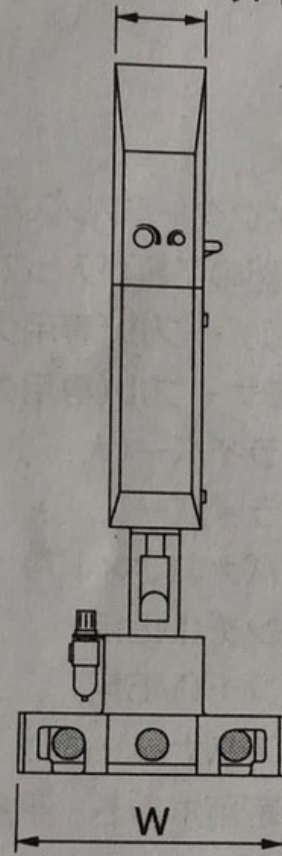

S (ストローク)

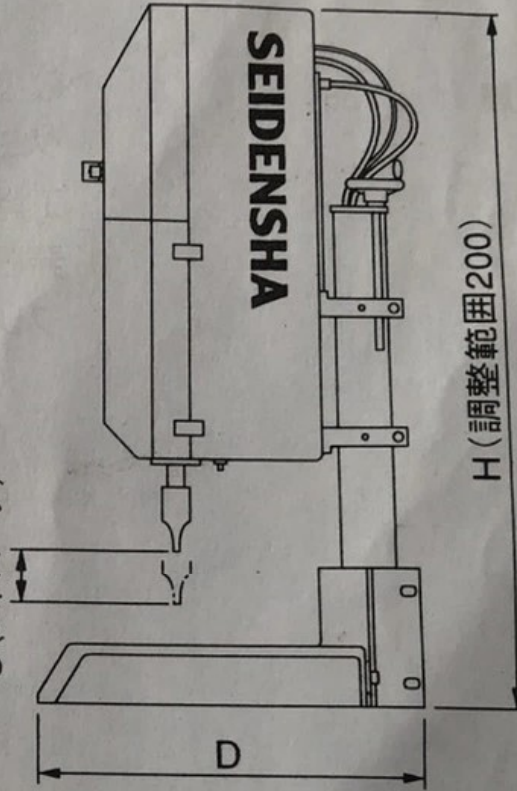

単位:mm

	W	D	H	PHW	S
ΣG-900	420	655	1100	145	100
ΣG-1200			}		
ΣG-1500			1300		
ΣG-2200	530	790	1370 } 1570	170	100



8. 仕 様

制 御 部 重 量

$\Sigma G-900 \cdot 1200 \cdot 1500$: 約20kg
 $\Sigma G-2200$: 約25kg

制 御 部 寸 法

$\Sigma G-900 \cdot 1200 \cdot 1500$: W450×D390×H195mm
 $\Sigma G-2200$: W540×D410×H215mm

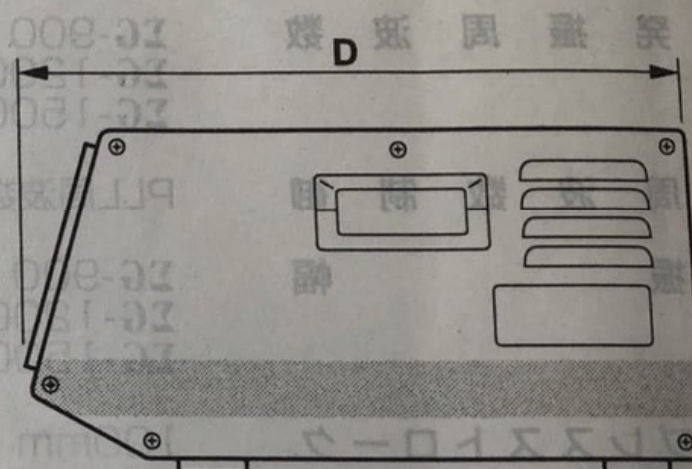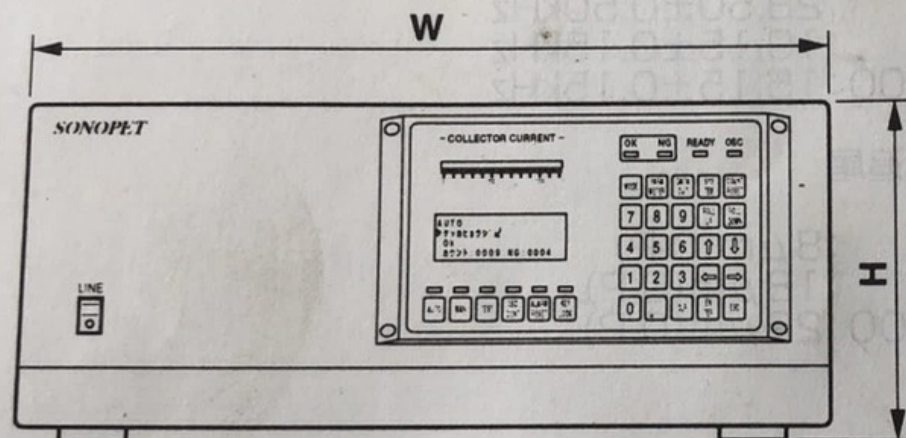

単位:mm

	W	D	H
$\Sigma G-900$ $\Sigma G-1200$ $\Sigma G-1500$	450	390	195
$\Sigma G-2200$	540	410	215

TYPE: Σ C2

☎ 052-773-5781(代) / Fax 052-773-5357


北関東営業所 〒327-0826 栃木県佐野市茂呂山町3-1 第7下田ビル
☎ 0283-24-5567(代) / Fax 0283-24-5487

福岡営業所 〒810-0012 福岡市中央区白金1-4-18 サンコービル
☎ 092-531-5068(代) / Fax 092-531-5069


ADDRESS : 2-17, 2-CHOME, NISHI-NIPPORI, ARAKAWA-KU, TOKYO, JAPAN

《 ご連絡の際は、「ΣC2シール」をご確認ください 》

Σシリーズには旧タイプと新タイプがあります。新タイプには下記の場所に「TYPE: ΣC2」と記載されたシールが貼ってありますので、ご連絡の際はこのシールが貼ってあるかをご確認ください。

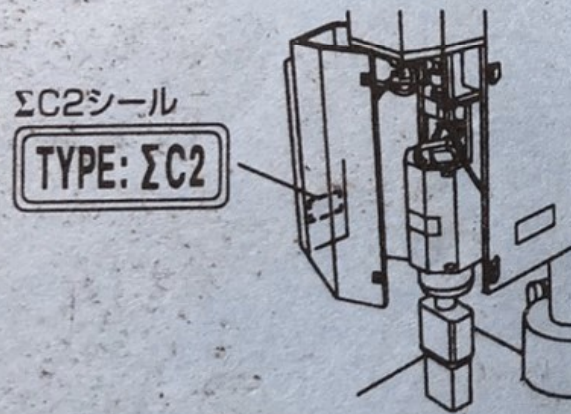

一体型(カバーの内側)

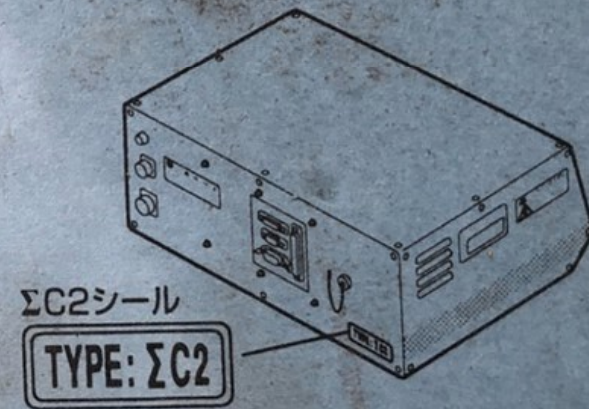

分離型(制御部の背面)

■ 分離型

使 用 電 源	単相 AC200V $\pm$ 10%(50/60Hz)
発 振 器 出 力	Σ G-900 : 900W Σ G-1200・1500 : 1200W Σ G-2200 : 2000W
発 振 周 波 数	Σ G-900 : 28.50 $\pm$ 0.50kHz Σ G-1200 : 19.15 $\pm$ 0.15kHz Σ G-1500・2200 : 15.15 $\pm$ 0.15kHz
周 波 数 制 御	PLL周波数自動追尾
振 幅	Σ G-900 : 8 μ m(O-P) Σ G-1200 : 18 μ m(O-P) Σ G-1500・2200 : 22 μ m(O-P)
プレスストローク	100mm
エ ア 圧 力	最大0.8MPa(ドライエア)
プ レ ス 機 重 量	Σ G-900・1200・1500 : 約70kg Σ G-2200 : 約130kg
プ レ ス 機 寸 法	Σ G-900・1200・1500 : W420×D655×H1100~1300mm Σ G-2200 : W530×D790×H1370~1570mm

PHW(プレスヘッド幅)