

3. ALN400G

3-1. 仕様

本機

X 軸移動距離	400 mm
Y 軸移動距離	300 mm
Z 軸移動距離	250 mm
補助テーブルストローク (U 軸 × V 軸)	150 × 150 mm
加工タンク内寸法 (幅 × 奥行)	850 × 610 mm
最大加工物寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	600 × 470 × 240 mm (噴流) 600 × 470 × 230 mm (浸漬)
最大加工物質量	500 kg (噴流) 350 kg (浸漬)
床面からテーブル上面までの距離	995 mm
テーパ加工制御角度	±25° (ワーク厚み 130 mm において)
ワイヤ張力	3 ~ 23 N
ワイヤ速度 (MAX)	420 mm/sec
ワイヤ径	φ0.1 ~ φ0.3 mm
ワイヤボビン質量	8 kg
機械本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	2,115 × 2,335 × 2,185 mm (電源、サービスタンク、ワイヤバケット含む)
機械据付寸法 (幅 × 奥行)	3,365 × 3,660 mm
機械本体質量	3,200 kg (電源含む)

サービスタンク

サービスタンク外形寸法 (幅 × 奥行)	700 × 2,155 mm
サービスタンク質量	450 (乾燥質量) kg
サービスタンク容量	675 L
加工液濾過方法	3 ペーパーフィルタ交換式 (内圧式)
純水器	18 L

3-2. 姿図

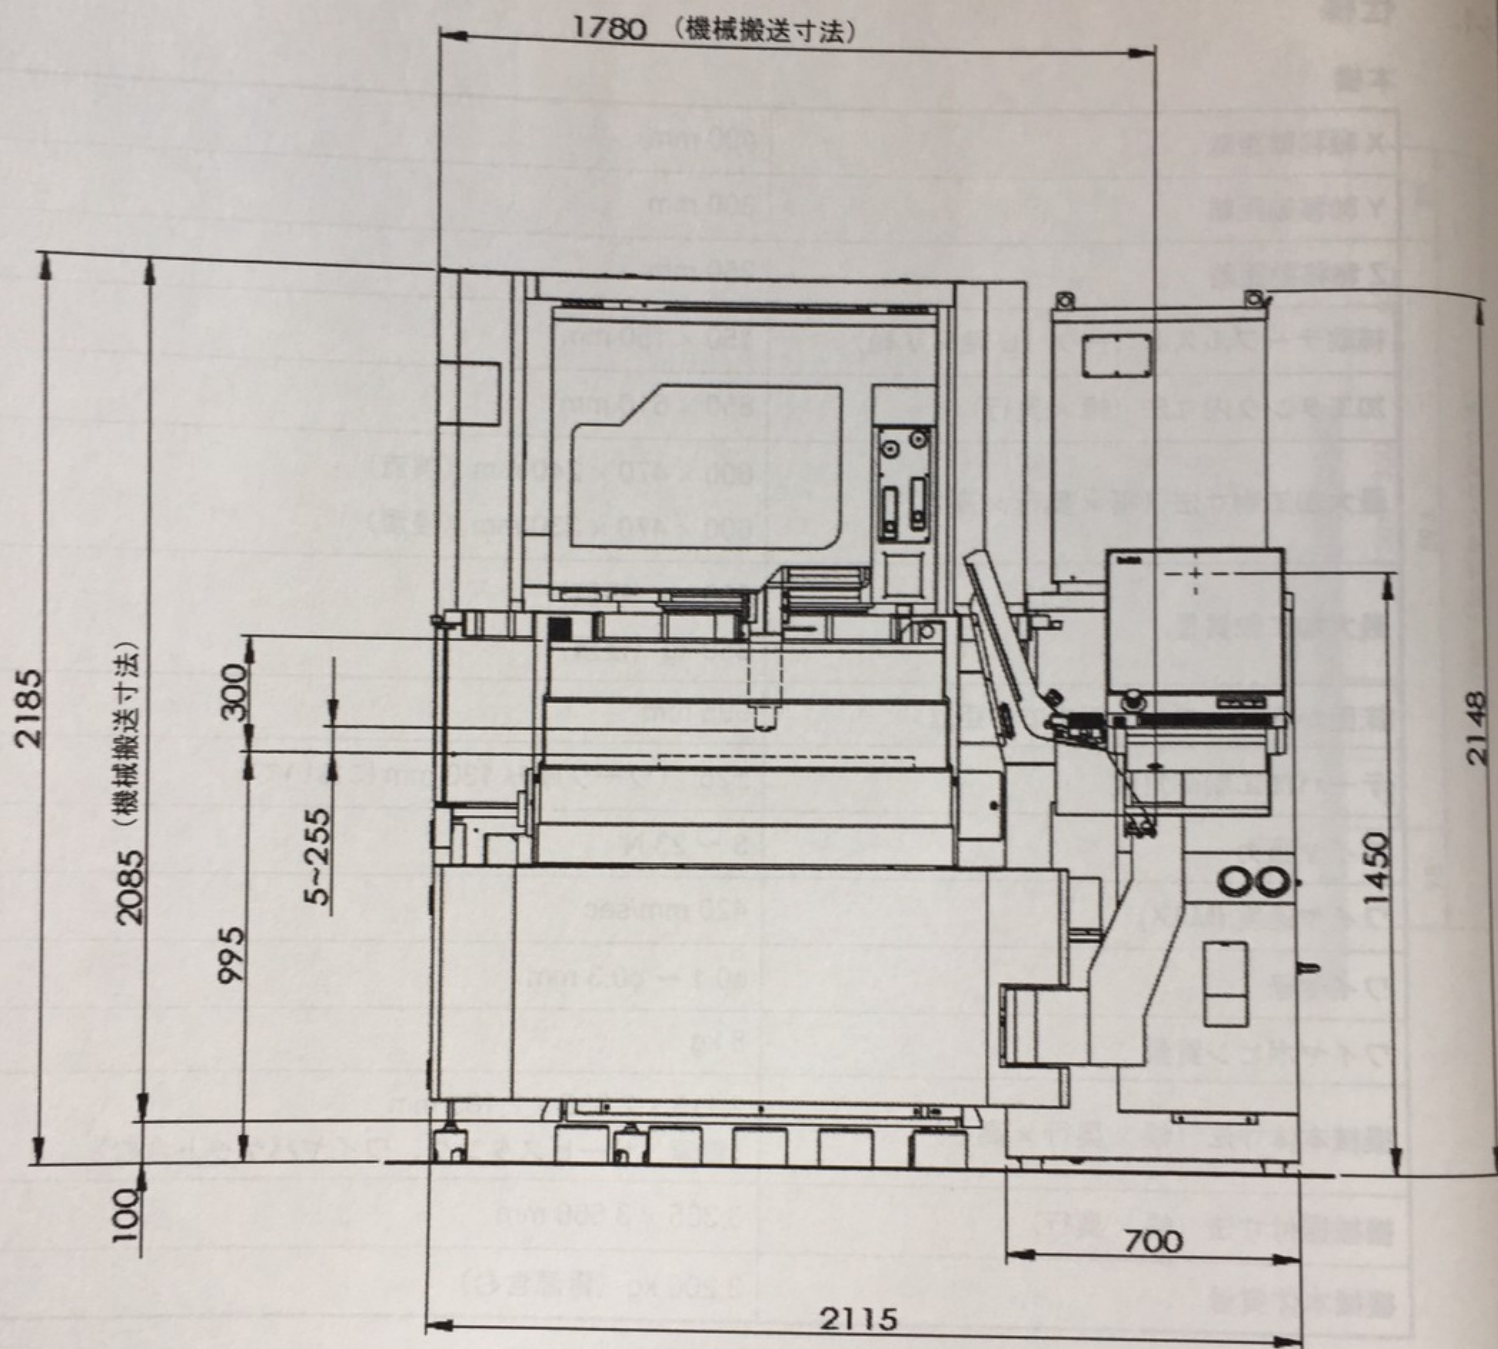


図 2-9 正面図

3-4 ワークテーブル寸法図

図 2-10

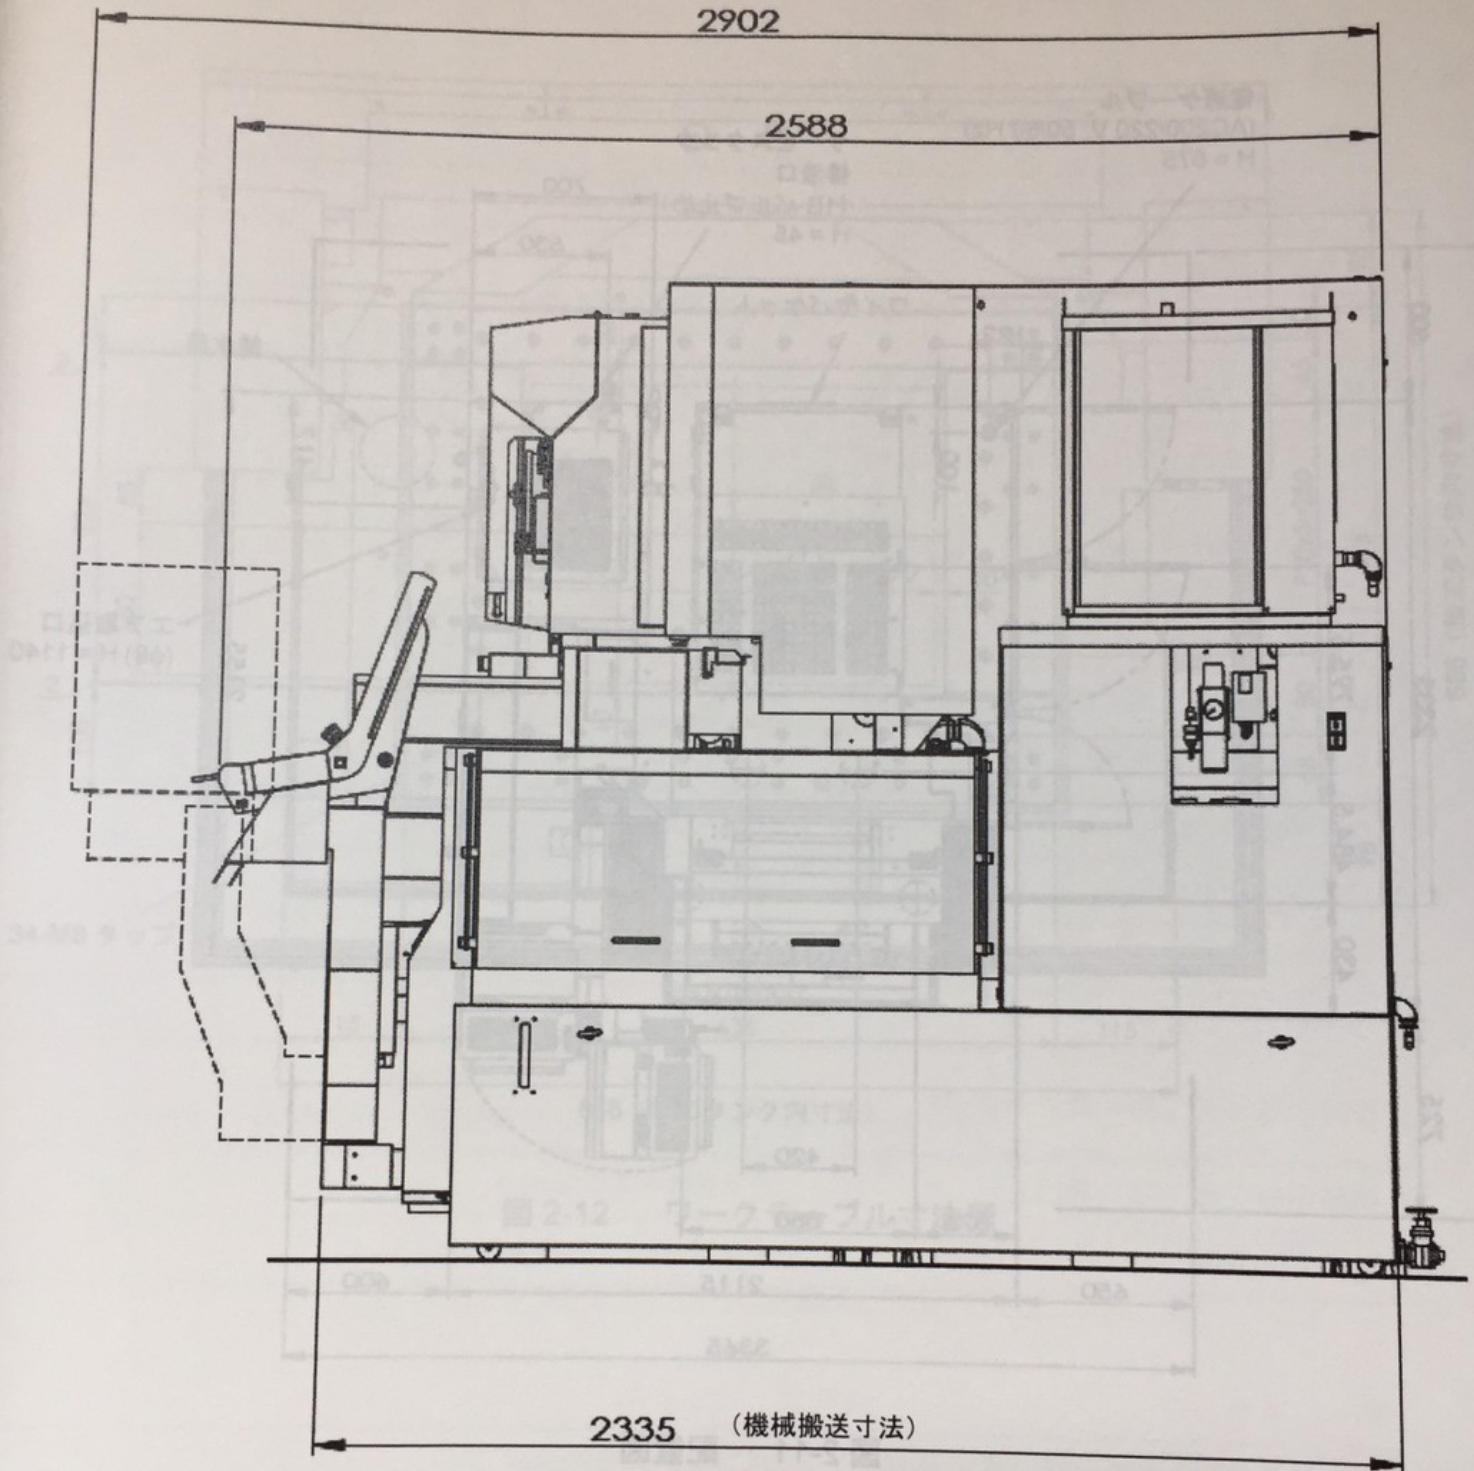


図 2-10 右側面図

3-4. ワークテーブル寸法図

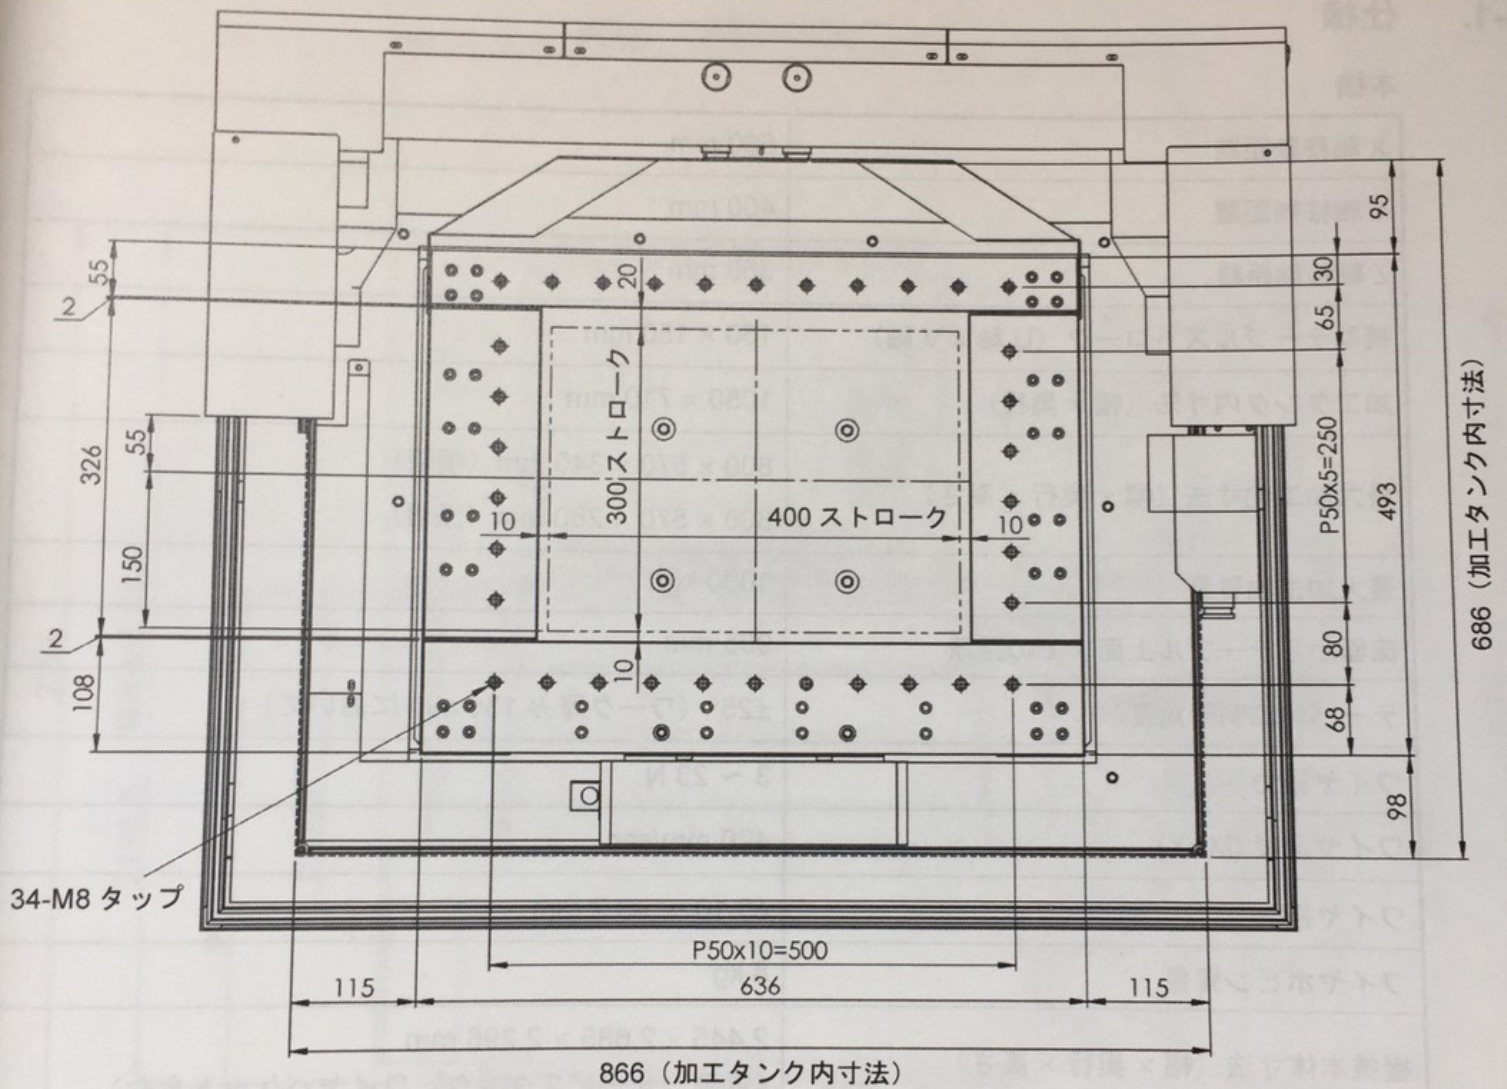


図 2-12 ワークテーブル寸法図