


切削し得る最大径 (サポート付き)	450 mm
同上 (サポート無し)	600 mm
切削し得る最大ピッチ	モジュール 5 (D.P.5)
ホブサドル垂直移動距離	300 mm
ホブアーバーとワークアーバーの最小中心距離	25 mm
テーブルサドル水平移動距離	340 mm
テーブル直径	420 mm
テーブル孔径	80 mm
ワークアーバー径 (標準付属品)	30 mm
ワークアーバー取り付け部のテーパー	モールス #4
ホブアーバー径 (標準付属品)	22 mm 27 mm 32 mm
ホブアーバー取り付け部のテーパー	モールス #4
取り付け得るホブの最大径	120 mm
同上 最大長さ	120 mm
ホブの最大シフト距離	60 mm
ホブ回転数	64, 80, 100, 127, 160, 200 R.P.M.
同上変換方法	レバー操作及びVベルトの掛け替え
垂直送り (任意に選定し得る。但し大体の標準は……)	0.25~3.0 mm/rev.
水平送り (同上)	0.125~1.5 mm/rev.
切線送り (同上)	0.125~1.5 mm/rev.
三モーター	3 HP
急速送りモーター	1/2 HP
電動切削油ポンプ	1/6 HP
機械の長さ×巾×高さ	2,030×960×1,885 mm
正味重量	約 2.4 t

KR-6000



図外觀盤ボ

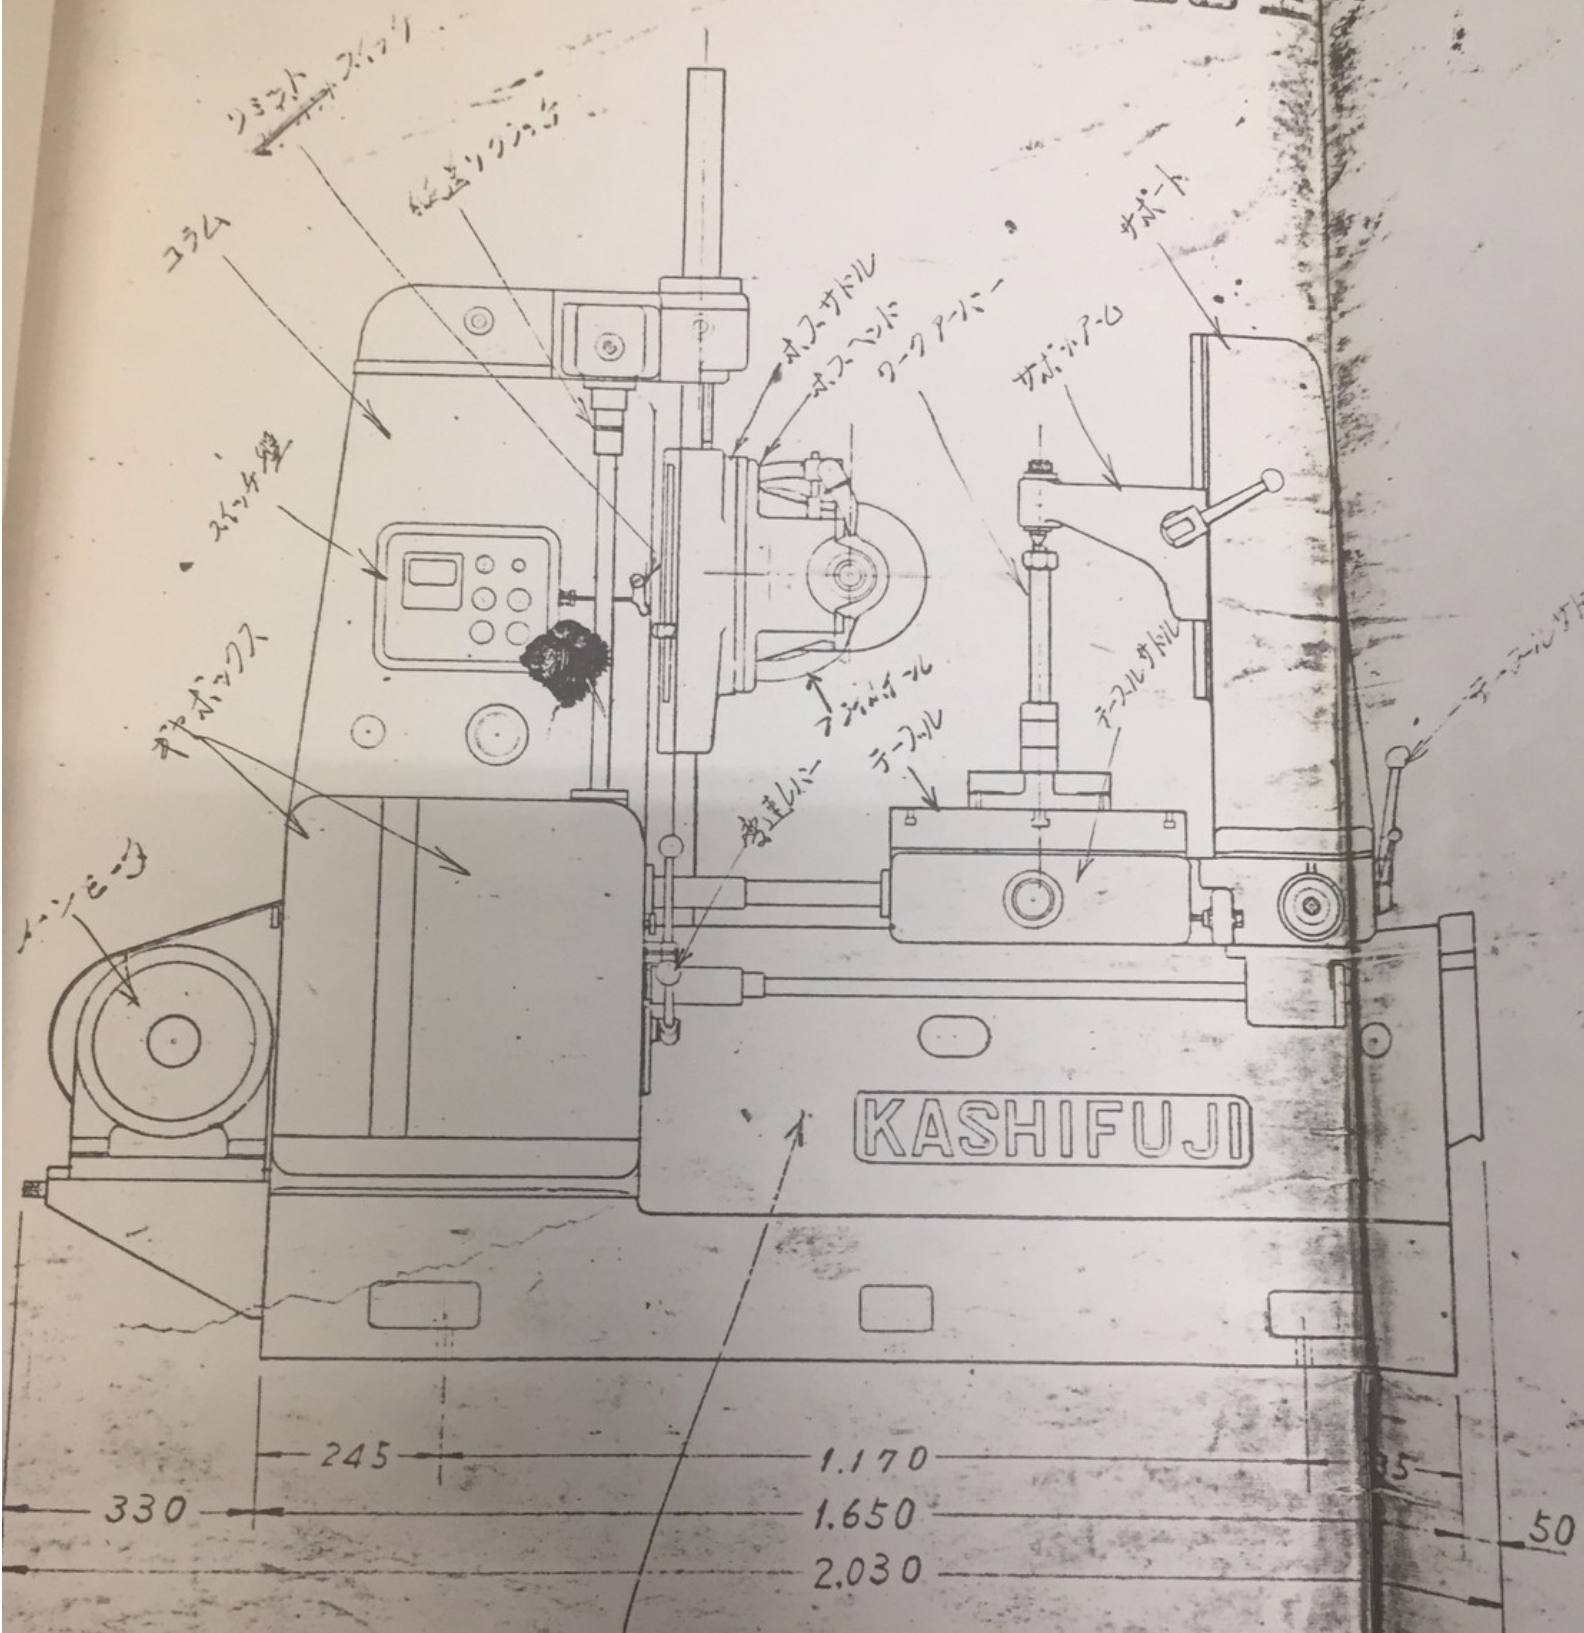