


NEW-SKY


SKY-3型

ニュースカイシリーズ 第4弾！！ スカイカット 手動式精密切断機


機械の精度及び耐久性が飛躍的に
向上したSKY-3型新発売

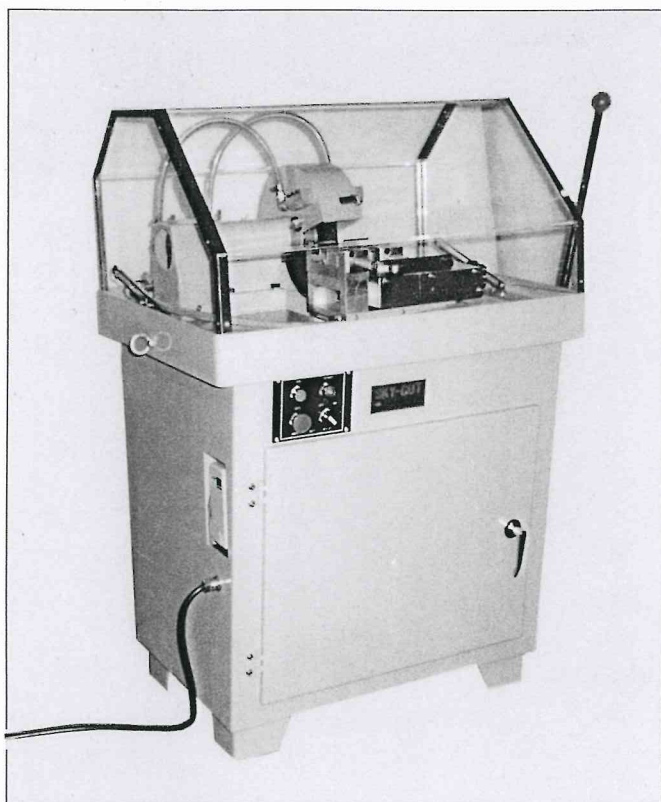

テーブル前後スライド部

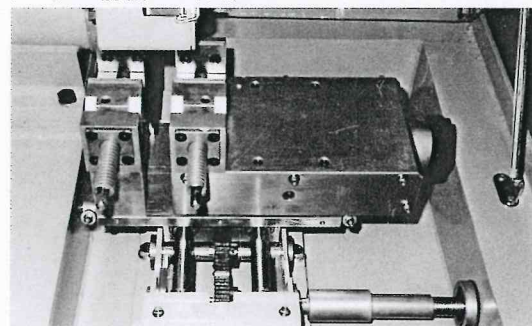

右側バイス横スライド部

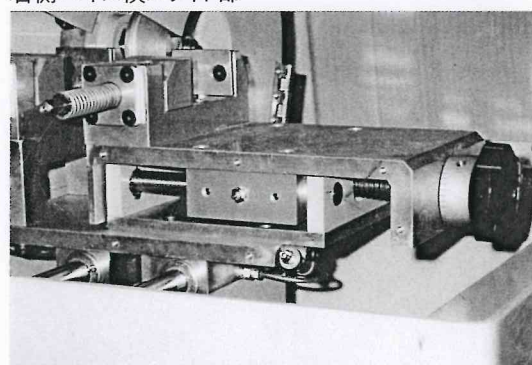

特 長

- テーブルスライドは、ステンレス製ガイドバー摺動方式の採用で防錆効果と切粉対策と精度の耐久性が従来機と比較して飛躍的に向上しています。
- クランプは、ダブルバイス式で右側バイスが0～50mm移動式となり従来機で不可能なものも、1クランプで複数の薄切り切断が可能となっています。
- バイス横移動はステンレス製ガイドバー摺動方式で送り込みはネジ送りを採用しています。

用 途


- 顕微鏡用検査試料の切断
- 硬度測定用検査試料の切断
- 各種分析用試料の切断
- 金型用ピン及び部品の切断
- 超硬及び複合材の切断
- 各種非鉄金属の切断
- セラミックスその他新素材の切断

改良の為、予告なしに仕様変更することがありますので、
詳細については資料を請求してください。

標準仕様

最大切断径	φ60mm □50mm
使用砥石	外径255(305)×厚さ1.2(1.5)×穴径31.75(31.75)
砥石用モーター	2.2KW(3.7KW)
循環注水装置	40Wオイルポンプ 30ℓタンク付
テーブル送り方式	SUSガイドバー摺動直動直進手動式
バイス横移動	片側バイスSUSガイドバー0～50%ネジ送り式
試料着脱	手動挟込み両締め
機械寸法	巾 860 奥行 600 高さ 1200mm

切断見本

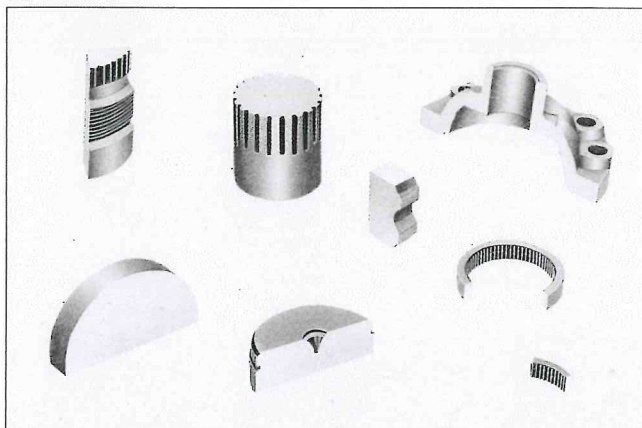

裏面に新しい情報が載っています。



日本切断機製作株式会社