



2. 仕様明細

2. 1 主仕様

モデル番号	DCPP-300
プレス能力 (下死点上 6 mm にて)	300 ton
フライホイール放出エネルギー (断続 15 spm 時)	3400 kE-m
ストローク長さ	280 mm
ストローク数	20~35 spm
ボルトスタタ面積 (左右×前後)	2750 × 920 mm
ボルトスタタ厚さ	200 mm
スライド面積 (左右×前後)	2100 × 700 mm
作業面高さ (床面上)	950 mm
ダライハイト (サブプレート下面)	550 mm
スライド調節量	120 mm
フレームギヤップ	470 mm
主電動機	VSモーター 37 KW × 4 P
調節用電動機	1.5 KW × 4 P

2. 2 特別付属装置 (プレス本体関係)

a) 電子ロータリカムスイッチ	1 式
下村形式	16 接点
b) 光線式安全装置	1 式
形式	SEII-32型
取付箇所	プレス前面取付
c) ボルスタスタ用ダイリフター装置	1 式
形式	空圧式
取付条数	4 条
能力	6000 kg

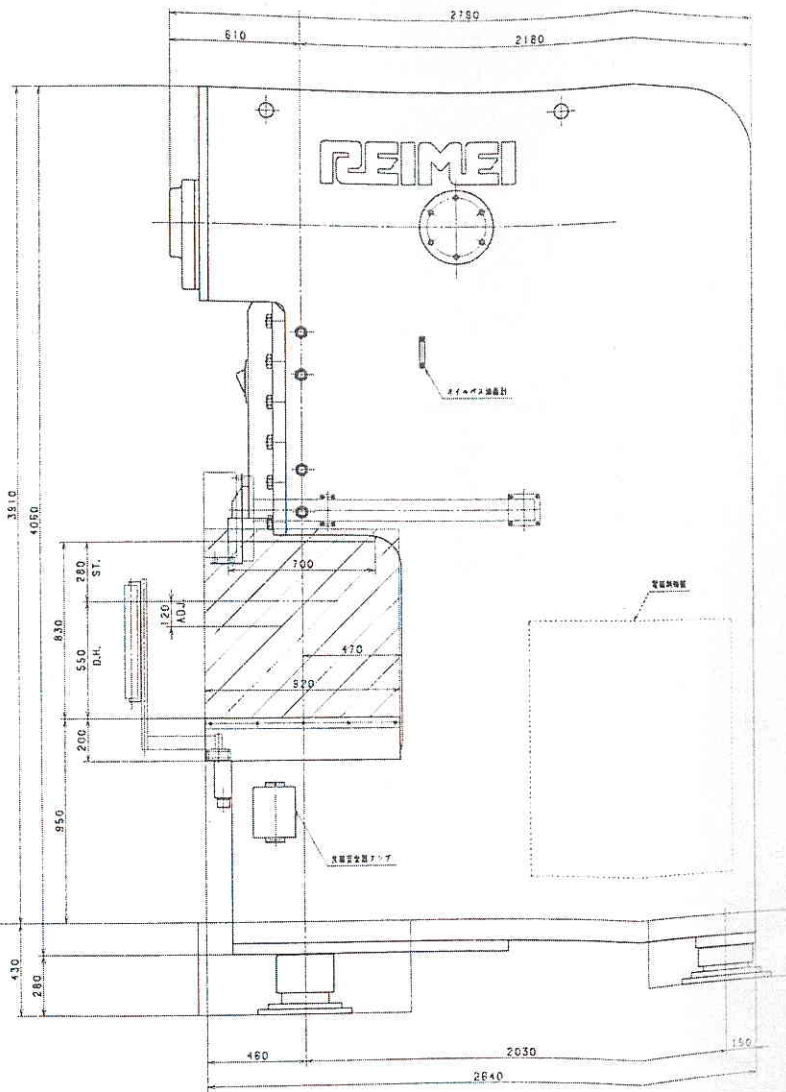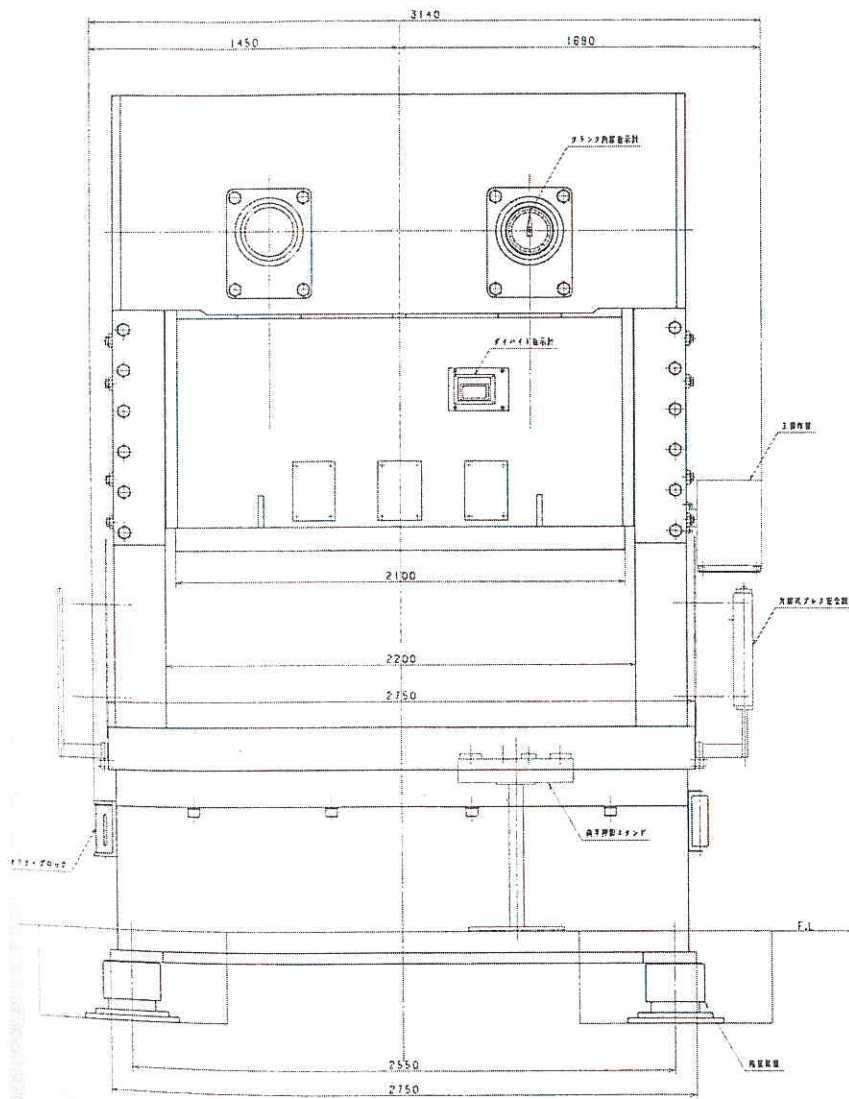

記号	寸法
全高	3510mm
全幅	2750mm
全深	460mm
全重量	120kg
全重量 (含取付部品)	2100+100mm
全重量 (含取付部品)	2750+270mm
全重量 (含取付部品)	470mm
全重量 (含取付部品)	2200mm
主電動機	1.5kW 4P
主電動機電圧	5kW 4P
制御電圧	5V 120V
全重量 (含取付部品)	1 3-22 311
全重量 (含取付部品)	35x3mm 3-411
全重量 (含取付部品)	35x3mm 28x3mm

NAME	ダイヤル調整機	MODEL NO.	DAPP-300	SCALE	1/10	DATE	20 NOV 50
TITLE	調整機	DRAWING NO.	A-0483	CHECK	JA	DESIGN	JA
REIMEI PRESS MFG.CO. LTD.							