




高速強力ホブ盤 (SPシリーズ)

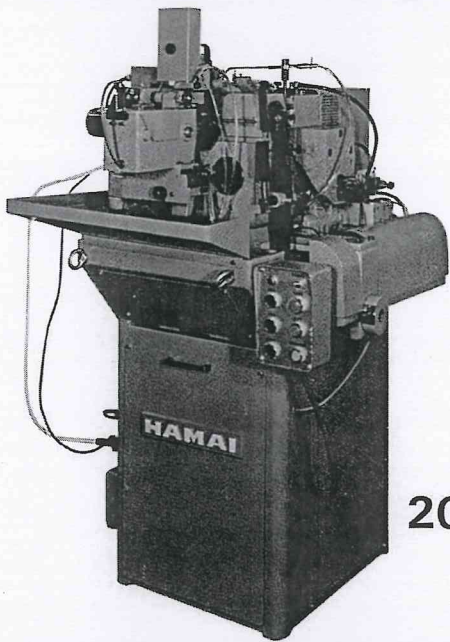

20SP

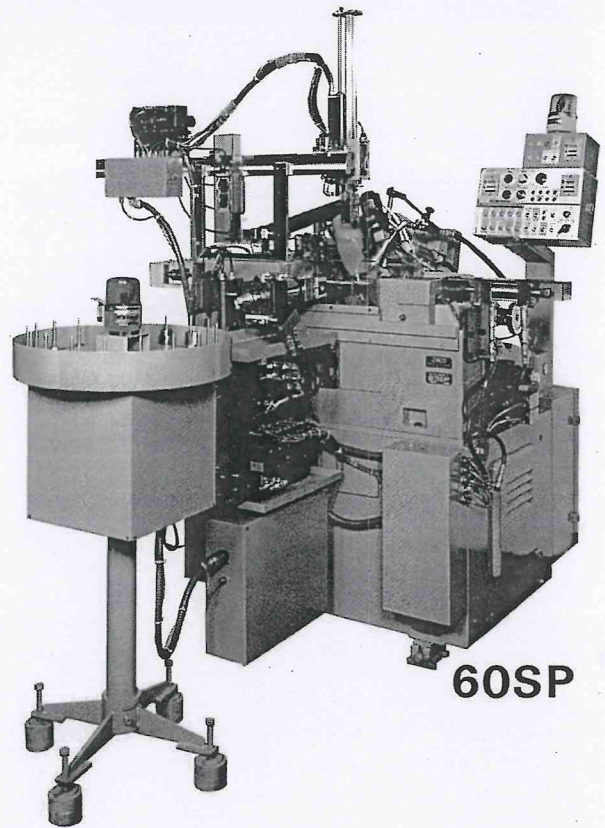

60SP

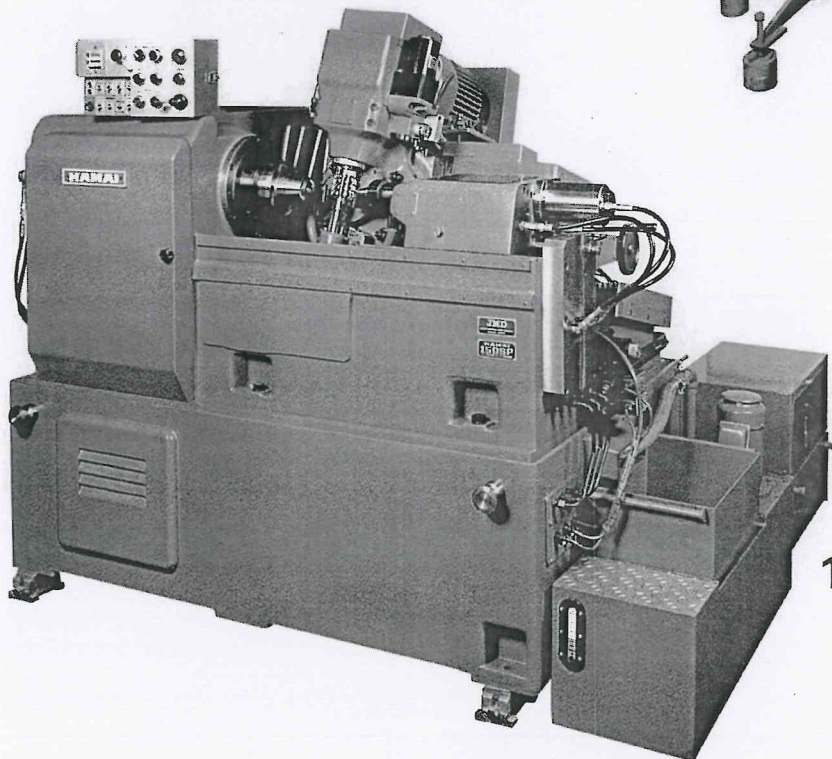

150SP

仕様	形式	20SP	60SP	150SP
最大切削径 (mm)		20	60	150
最大切削長 (mm)		18	150	300
最大切削モジュール		0.75	2.0	3.0
ハスバ歯車切削ネジレ角 (°)		平歯車のみ	0 ~ ±45	0 ~ ±45
ホブ回転数 (rpm)		720 ~ 3,000	245 ~ 1,470	130 ~ 750
ホブ寸法 (φ×mm)		24×12	32×10	50×22
主モータ (KW)		1.5	1.5	3.7
床面積 (mm×mm)		680×610	1,300×1,000	2,000×1,400
重量 (kg)		550	1,500	3,000

信頼と実績

大阪機械回地機械業会

supported by
大阪機械卸業団地協同組合事務局