


仕様

2000.02.02

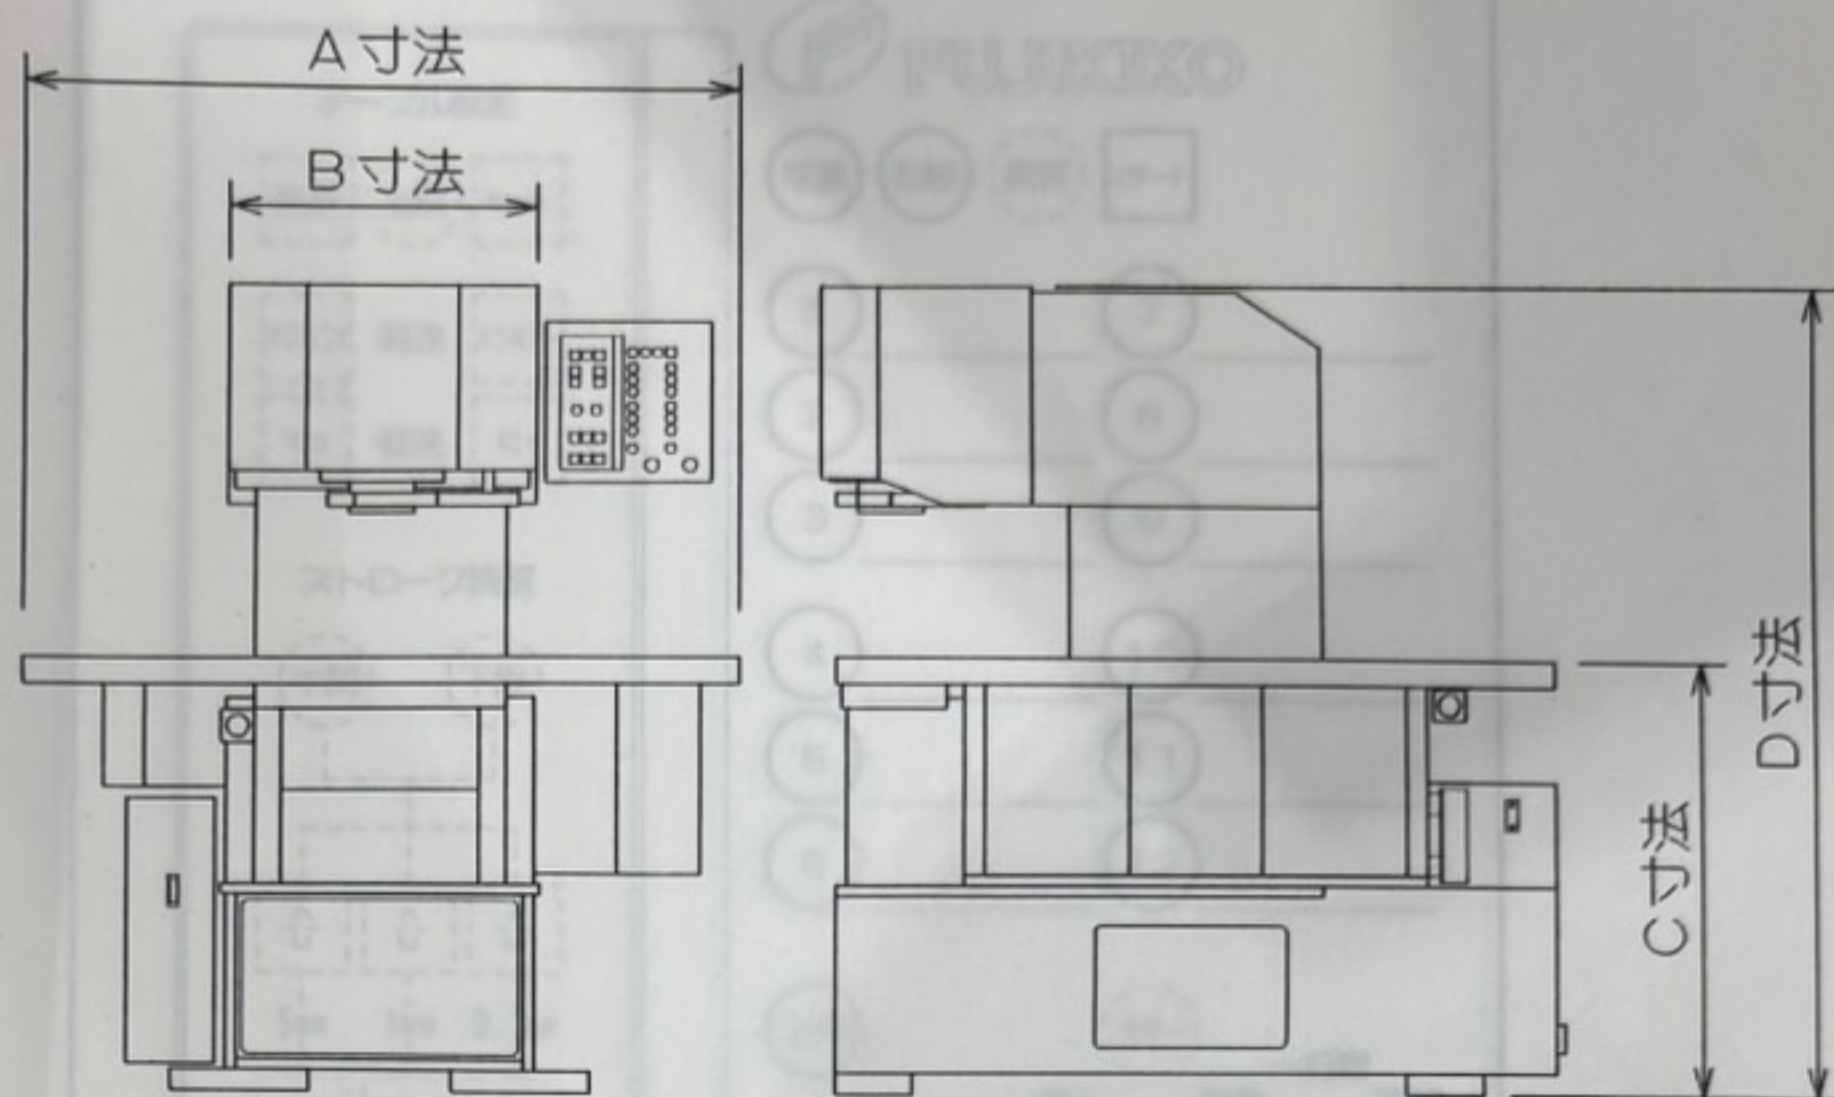

形 式	RSP3025P	RSP3030P	RSP3030P-LL	RSP4530P
A 寸 法	1020mm	1300mm	1500mm	1300mm
B 寸 法	387mm	390mm		560mm
C 寸 法	785mm	805mm		800mm
D 寸 法		1450mm		1495mm
加 圧 能 力		300KN		450KN
フレームギャップ	250mm	300mm		
ス ト ロ ー ク		75mm		
オープンハイト	290mm	270mm		300mm
ボルスタ位置決め	8ヶ所	12ヶ所		
下 降 速 度	50Hz	26mm/sec		17mm/sec
	60Hz	31mm/sec		21mm/sec
上 昇 速 度	50Hz	57mm/sec		36mm/sec
	60Hz	68mm/sec		44mm/sec
常 用 最 高 油 圧		21MPa		
油圧ポンプ電動機		3相200V5.5Kw		
作 動 油 量		80リットル		84リットル
総 重 量	1400Kg	1750Kg	1950Kg	2650Kg