



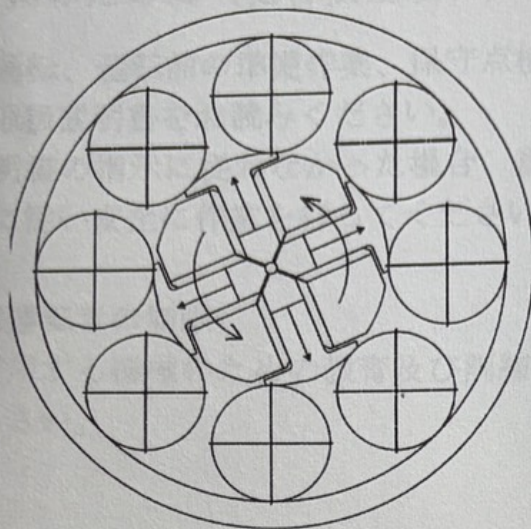

非加圧状態（開く）

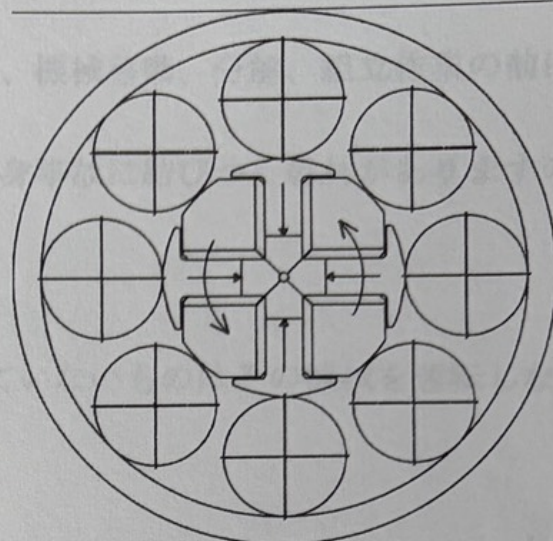

加圧状態（閉じる）

3)本機,挿入機仕様

機械名称	15HP-4SD 型スエーピングマシン	
ダイスサイズ	W60×H55×L150 (mm)	1組 (4本)
バッカーサイズ	W60×H90×L150 (mm)	1組 (4本)
加工径	φ 16～φ 26.5mm (今回仕様範囲)	
加工長さ	φ 16 90～250mm φ 19 95～250mm φ 24, φ 26.5 時 160～700mm	
外周ローラー	φ 90×L200 (mm)	8本
メインモーター	11Kw-6P, 200V, 50Hz	
スピンドル回転数	220rpm	
チャック回転数	100rpm	
本体加圧力	100Ton	
挿入シリンダー	油圧 φ 100x800L	
チャックシリンダ	油圧 φ 80x20L	
本体床面積×高さ	W1200x3800xH1500	
本体、挿入機重量	3050Kg	1370Kg
制御盤重量	60Kg	
油圧ユニット	3.7kw 120 L 210Kg	